




## АДАПТЕРЫ ЦАНГОВЫЕ труба-коробка типа АТК



Адаптеры цанговые АТК являются трубной арматурой для надежного присоединения к электрооборудованию жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (т.е. для присоединения к электрооборудованию безрезьбовой металлической трубы по ГОСТ 3262-75 для целей прокладки кабелей)

Адаптеры АТК имеют трубную цилиндрическую резьбу G.

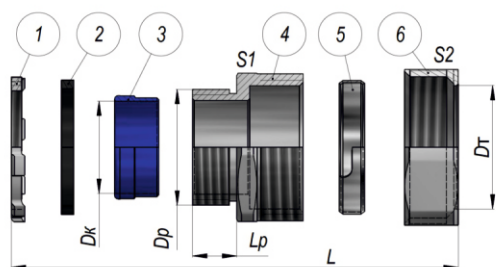

### Состав комплекта:

- 1) Гайка заземляющая
- 2) Уплотнительное кольцо
- 3) Вставка пластиковая
- 4) Корпус
- 5) Металлическое цанговое кольцо
- 6) Накладная гайка

Технические характеристики	
▶ Климатическое исполнение	У2
▶ Степень защиты	IP 54
▶ Температура эксплуатации	от -45 до +150°C
▶ Изготавливаются по	ТУ 3449-011-99856433-2011
▶ Материал	сплав цинка
▶ Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	025501542201

Артикул	Тип изделия	Условный проход	Наружный диаметр Dt, мм	Макс. диаметр кабеля, мм	Тип и размер установочной резьбы Dp	Длина резьбы/общ. длина Lp/L, мм
zeta42001	АТК 15	15 мм	21,3	13,8	G1/2-B	10,5/37
zeta42002	АТК 20	20 мм	27,3	18,2	G3/4-B	11/38,5
zeta42003	АТК 25	25 мм	34	24,2	G1-B	12/43,5
zeta42004	АТК 32	32 мм	42,6	32,8	G1 1/4-B	14/47
zeta42005	АТК 38	38 мм	48,3	37,6	G1 1/2-B	14/50
zeta42006	АТК 50	50 мм	60,9	51,7	G2-B	17,5/57,5