


Светодиодные светильники «Онлайн» серии ODSP-02-LED

Энергоэффективная замена
традиционных светильников
ЛСП 2x18, 2x36 и 2x58

степень
защиты
IP65

срок
службы
30 000
часов

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

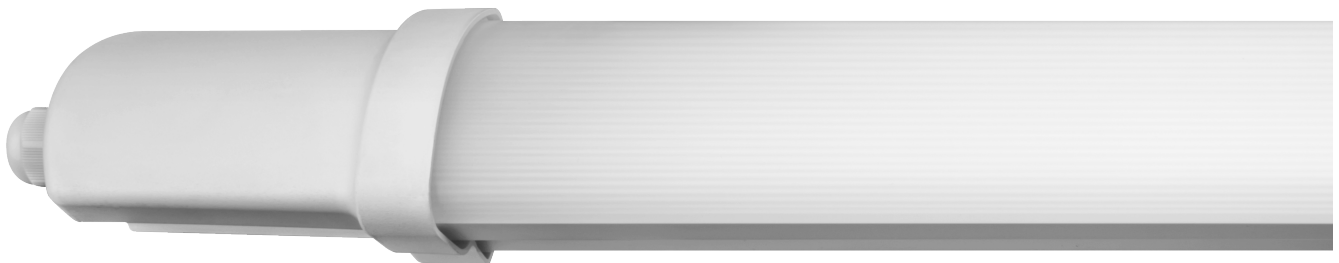

Идеально подходят как для наружного, так и для внутреннего освещения промышленных и коммерческих объектов с высокой степенью влажности и запыленности.

- ▶ Светодиоды Sanan с высокой эффективностью до 95 лм/Вт
- ▶ Высокоэффективный драйвер с коэффициентом мощности более 0.9 обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне рабочих напряжений
- ▶ Корпус и рассеиватель представляют собой единую герметичную часть, изготовленную из ударопрочного полистирола методом соэкструзии
- ▶ Устойчивость к УФ-излучению
- ▶ Диапазон рабочих температур -40...+40°C
- ▶ Гарантия 2 года



Код продукта	Аналог	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Степень защиты	Размеры ДхШхВ, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
ODSP-02-18-4K-LED	ЛСП 2x18	18	176-264	4000	1700	>0.9	IP65	600 x 64 x 43	2	4650074 61973 6
ODSP-02-18-6.5K-LED	ЛСП 2x18	18	176-264	6500	1700	>0.9	IP65	600 x 64 x 43	2	4650074 61974 3
ODSP-02-36-4K-LED	ЛСП 2x36	36	176-264	4000	3300	>0.9	IP65	1200 x 64 x 43	2	4650074 61994 1
ODSP-02-36-6.5K-LED	ЛСП 2x36	36	176-264	6500	3300	>0.9	IP65	1200 x 64 x 43	2	4650074 61995 8
ODSP-02-45-4K-LED	ЛСП 2x58	45	176-264	4000	4290	>0.9	IP65	1500 x 64 x 43	2	4650074 61975 0
ODSP-02-45-6.5K-LED	ЛСП 2x58	45	176-264	6500	4290	>0.9	IP65	1500 x 64 x 43	2	4650074 61976 7