


Регулируемый ревизионный люк RKNUZD3, из нержавеющей стали

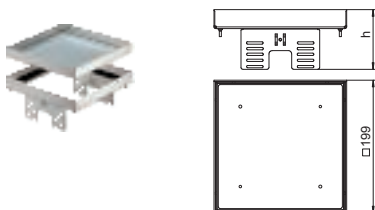


Тип	Номинальный размер	Размер h	Толщина напольного покрытия	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
RKN2 UZD3 4VS20	4	90	20	1	217,000	7409058
RKN2 UZD3 4VS25	4	95	25	1	222,000	7409060

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Регулируемая по высоте отсоединяемая кассетная рамка, глухая; применяется в качестве ревизионного люка номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки, для установки в монтажных основаниях UZD250-3 или UZD350-3 с монтажной крышкой DUG../4 или в UGD250-3/4 и UGD350-3/4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон. Подходит только для гладких напольных покрытий.

Регулируемый ревизионный люк RKNUZD3, из латуни

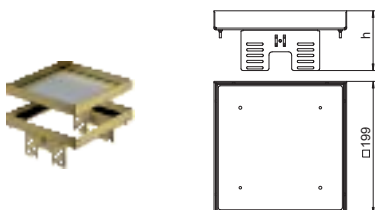


Тип	Номинальный размер	Размер h	Толщина напольного покрытия	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
RKN2 UZD3 4MS20	4	90	20	1	227,000	7409052
RKN2 UZD3 4MS25	4	95	25	1	232,000	7409054

CuZn Латунь

€/шт.

Регулируемая по высоте отсоединяемая кассетная рамка, глухая; применяется в качестве ревизионного люка номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки, для установки в монтажных основаниях UZD250-3 или UZD350-3 с монтажной крышкой DUG../4 или в UGD250-3/4 и UGD350-3/4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон. Подходит только для гладких напольных покрытий.

Регулируемая кассетная рамка RKSNUZD3 с кабельным выводом, из нержавеющей стали

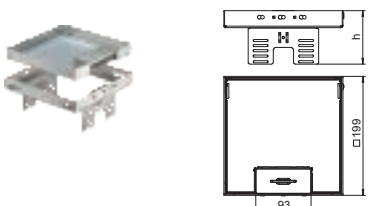


Тип	Номинальный размер	Размер h	Толщина напольного покрытия	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
RKSN2 UZD3 4VS20	4	90	20	1	274,000	7409228
RKSN2 UZD3 4VS25	4	95	25	1	286,000	7409230

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Регулируемая по высоте отсоединяемая кассетная рамка номинального размера 4, с кабельным выводом, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки, для установки в монтажных основаниях UZD250-3 или UZD350-3 с монтажной крышкой DUG../4 или в UGD250-3/4 и UGD350-3/4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.

Регулируемая кассетная рамка с кабельным выводом RKSNUZD3, из латуни

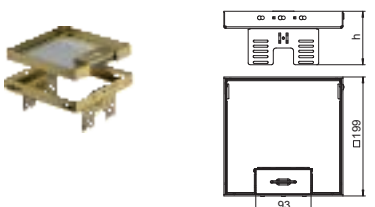

Тип	Номинальный размер	Размер h	Толщина напольного покрытия	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
RKSN2 UZD3 4MS20	4	90	20	1	224,000	7409222
RKSN2 UZD3 4MS25	4	95	25	1	229,000	7409224

CuZn Латунь

€/шт.

Регулируемая по высоте отсоединяемая кассетная рамка номинального размера 4, с кабельным выводом, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки, для установки в монтажных основаниях UZD250-3 или UZD350-3 с монтажной крышкой DUG../4 или в UGD250-3/4 и UGD350-3/4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в алюминиевом корпусе монтажного основания под заливку в бетон.