

# N-8640SB

IP DOOR STATION BOARD

N-8640SB представляет собой комплект монтажных деталей для дверной панели вызова IP-телефонии, изготовленной по индивидуальному заказу. Этот комплект состоит из деталей дверной станции IP Door Station N-8640DS, исключая переднюю панель. Вы можете сделать дверную панель вызова IP пригодной для использования с помощью этого комплектного изделия в сочетании с разделом панели управления, который должен быть подготовлен отдельно.

---



Номер статьи: N-8640SB

---


## Specifications

|   |   |
|---|---|
| Сеть  | 10BASE-T/100BASE-TX (автоматическое согласование)   |
| Протокол сети                                 | TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP   |
| Система передачи аудиопакетов                 | Одноадресная передача, многоадресная передача   |
| Восстановление после потери голосового пакета | вставка тишины  |
| Время задержки звука                          | 80 мс, 320 мс (управляемый программным обеспечением)  |
| Частотный отклик                              | 300 Hz - 7 kHz  |
| Источник питания                              | Power supply device that complies with IEEE802.3af standard or 12V DC, supplied from the AC Adapter (option)  |
| Энергопотребление                             | 5 Вт (макс.)  |
| Входы   | 1 канал, без напряжения на входе контакта, напряжение обрыва цепи: 5 В постоянного тока, ток короткого замыкания: 10 мА или менее, без концевых коннекторов   |
| Речевой метод                                 | Беседа без рук  |
| Контрольный выход                             | Выход открытого коллектора, 4 канала, выдерживаемое напряжение: 30 В пост. тока, управляющий ток; Макс. 50 мА (4 выхода 1COMMON), Концы без концевых коннекторов;<br>Выход релейного контакта, 1 канал, Выдерживаемое напряжение: 30 В постоянного тока; управляющий ток: Макс. 500 мА, концы без концевых коннекторов. |
| Размеры (Ш x В x Г)                           | 79 x 134 x 53 mm  |
| Размеры (ø x Г)                               | x 53  |
| Покрытие                                      | Нержавеющая сталь, нить,  |
| Рабочая влажность                             | 90 % отн. влажности или менее (без конденсации)   |
| Рабочая температура                           | от -10 °C до +50 °C   |


# N-8640SB

IP DOOR STATION BOARD


Appearance




Main PC board 1




Sub PC board 1




Chassis 1  
(with speaker and microphone)

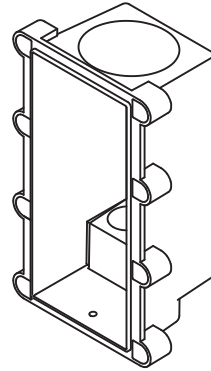

Case 1

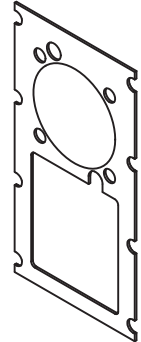


Case gasket 1




LAN coupler 1




Call switch  
connection harness 1




LAN connection cable 1



Power supply and external  
input/output connection cable 1



Speaker bracket 1



Cord bush  
fixing bracket 1



Cord bush 2

Sleeve 3



Machine screw (M3 8) 17  
(with plain and spring washers)



Tapping screw (3 8) 1

