


# NLNova60-N-O IP54

Светодиодный светильник 40 Вт


**ЗАМЕНА**  
традиционных  
светильников

ЛПО  
4x18

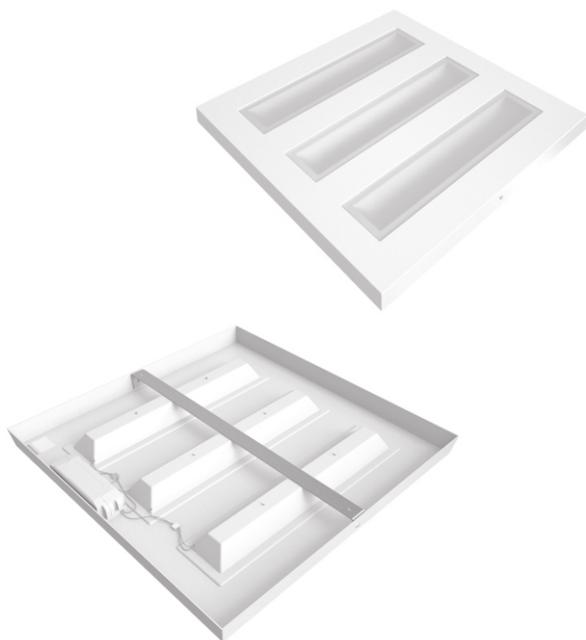

Накладной светодиодный светильник 600x600 мм в пластиковом корпусе для внутреннего освещения

Рассеиватель «Опал»




Модель/Характеристики	NLNova60-N-O IP54
Световой поток, Лм*	5 104
Угол излучения	«Опал»
Энергопотребление, Вт	не более 40
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влаго и пылезащита	IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения эл. током	I/II
Диапазон рабочих температур	-15°C... +45°C
Тип корпуса	накладной
Габаритные размеры светильника, мм	590*590*40
Гарантийный срок	5 лет

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

\*\*\*Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи



Подходит для установки в потолки типа «Грильято» и на любые плоские поверхности.