


Опалубочные и монтажные свёрла




- ▶ Сверхпрочное сверло: сверло и конец хвостовика соединяются резьбой, благодаря чему обеспечивается минимальная вероятность излома и оптимальная плавность хода
- ▶ Выходящая спиральная канавка и относительное смещение концов сверла и хвостовика предотвращает заклинивание даже во влажной древесине
- ▶ Возможность сверления гвоздей в древесине
- ▶ Безопасная работа без заклинивания благодаря относительному смещению конца сверла и конца хвостовика

Сверхдлинный хвостовик для сверления в многослойных лёгких строительных материалах

Опалубочные и монтажные сверла



- ▶ **Для** облицовочных работ, работ по внутренней отделке, санитарно-технических работ, отопительных систем, электромонтажа, также для металлов, например многослойного материала со стальными, алюминиевыми или профильными листами, древесины, гипсовых плит, лёгких строительных материалов, изоляции
- ▶ Может использоваться во всех дрелях со сверлильным патроном 13 мм
- ▶ Спиральное сверло HSS с длинным концом хвостовика, остриём сверла с конусной заточкой 118°, по DIN 7490
- ▶ Сверло соответствует нормам безопасности профсоюза работников деревообрабатывающей промышленности
- ▶ Цвет сверла: чёрный, белый
- ▶ **Указание:** сверлить только вращением, удар отключить

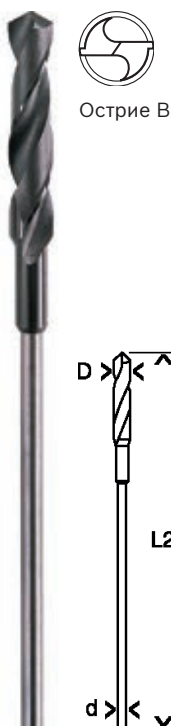

Свойства изделия			Информация по заказу				
Диаметр (D), мм	Общая длина (L2), мм	Диаметр хвостовика (d), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Общая длина 400 мм							
6	400	5	2 608 597 165	P1c	1	1	099318
8	400	6	2 608 596 335	P1c	1	1	059411
10	400	8	2 608 596 336	P1c	1	1	059428
12	400	8	2 608 596 337	P1c	1	1	059435
14	400	8	2 608 596 338	P1c	1	1	059442
16	400	10	2 608 596 339	P1c	1	1	059459
18	400	10	2 608 596 340	P1c	1	1	059466
20	400	10	2 608 596 341	P1c	1	1	059473

