

## TRD16-27



### Установка


Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

### Конструкция

Круглый алюминиевый корпус (стандартное исполнение – цвет «серебристый»). Блок питания в отдельном выносном блоке.

### Оптическая часть

Матовый рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.

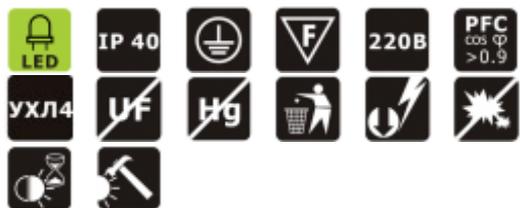

### Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	1920
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	16

### Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TRD 16-27-C-01		свет белый

