

Система мини-каналов AZ 50



Тип	Ширина материала		Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
	мм	мм			
AZK 050 FS	50	1,50	3	135,000	6075096
AZK 050 FT	50	1,50	12	137,000	6075142

SI. Сталь


€/м

FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка

Мини-канал AZ с высотой боковой стенки 50 мм.


Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Размеры

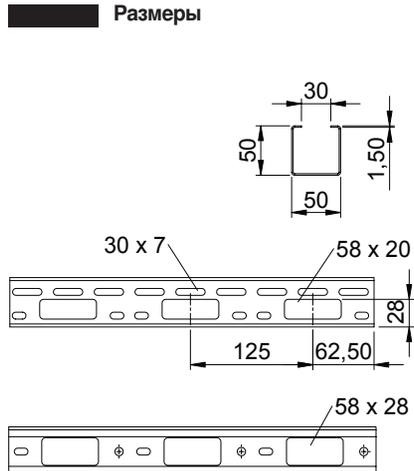

Тип	Длина мм	Ширина мм	Высота боковой стенки мм

Нагрузка

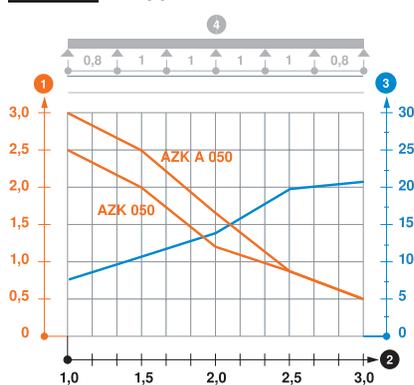

Тип	1,0 м 1,5 м 2,0 м 2,5 м 3,0 м				
	кН/м	кН/м	кН/м	кН/м	кН/м
AZK 050 FS	2,5	2	1,2	0,85	0,5

Диаграмма нагрузки на мини-канал AZ

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
 - 2 Расстояние между опорами в м
 - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
 - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
— Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами