

## Инновационное решение для архитектурного освещения



### Драйвер собственной разработки

Запатентованный драйвер LEDEL адаптирован под российские энергетические сети в соответствии с ГОСТ 13109. Защищает от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева.



### Продуман до мелочей

Крепление выполнено из нержавеющей стали, поэтому корпус устойчив к самым суровым погодным условиям. При этом крепление можно регулировать по вылету в диапазоне от 0 до 230 мм (опционально).



### Универсальное решение

Угол наклона регулируется – вы можете менять угол наклона с шагом 5° в зависимости от ваших предпочтений и особенностей объекта.



### Антибликовая система

Представлена в виде специальной сетки (опционально) на оптической части и козырька (в серийном исполнении так же представлен вариант без козырька). Эти элементы полностью исключают слепящий эффект.



### Высокая степень защиты

Дополнительное уплотнительное кольцо под крышкой продукта обеспечивает герметичность корпуса – IP65. Светильник надёжно защищён от проникновения пыли и влаги.



### Разнообразие КСС

Вторичная оптика позволяет использовать светильник максимально эффективно. Световой поток может быть направлен узкими пучками света либо равномерно распределен по всей поверхности.

### Сферы применения

-  Средние и малоэтажные здания
-  Арт-объекты
-  Ландшафтное освещение
-  Световое оформление в парках
-  Заливающее освещение

## Характеристики серии

### Светодиоды: Nichia

Потребляемая мощность, Вт:  
**52 / 82 / 112**

Световой поток\*, лм:  
**4400 – 12 320**

Цвет свечения:  
**3000К/4000К/5000К/  
Amber/Red/Blue/Green**

Напряжение питания, В:  
**80 – 264**

Температура эксплуатации:  
**от -60 до +40°C**

Класс защиты от поражения электрическим током:

**I**

Индекс цветопередачи\*, Ra:  
**>85**


Степень защиты:  
**IP65**

Тип крепления:  
**Поворотное – 250°**




\* данные верны при максимальной мощности, белом свечении, монохромном исполнении


Вес, кг: **4,5 (5,4) \*\***

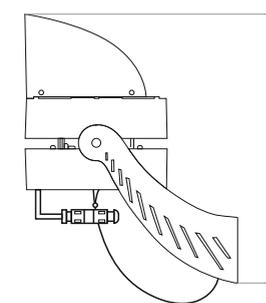

**389**  
Высота, мм

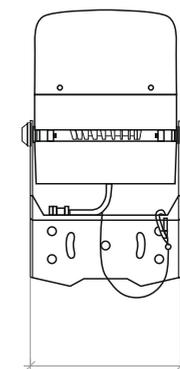


**239**  
Ширина, мм



**300**  
Длина, мм

### Типы КСС:

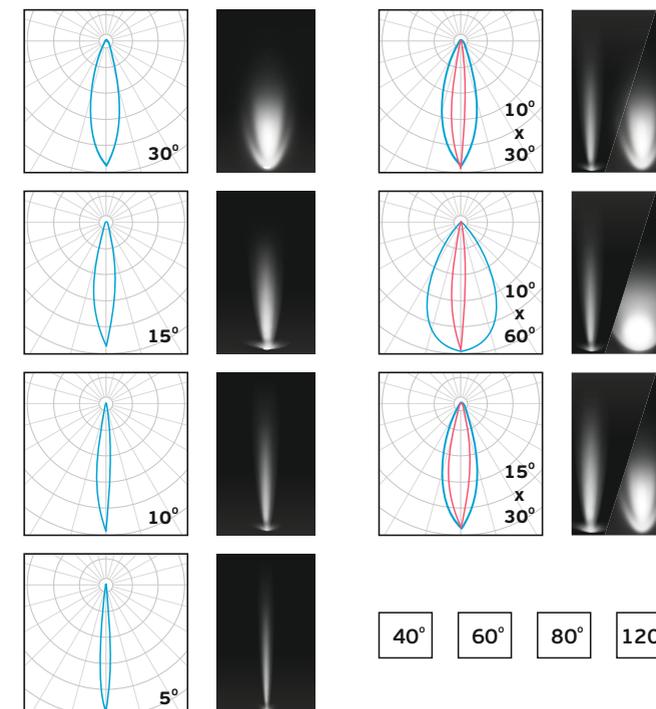

\*\* в скобках указаны данные светильника с регулируемым поворотным креплением.