



Кронштейны серии 2 под 1 светильник на круглоконические и граненые опоры

Обозначение	Параметры					Масса, кг, не более
	Н, мм	В, мм	D, мм	d, мм	угол Δ, градусы	
2.K1-0,1-0,1-Ф2	100	100	75	48	15	2,45
2.K1-0,2-0,2-Ф1	200	200	60	48	15	4,1
2.K1-0,2-0,2-Ф2	200	200	75	48	15	4,2
2.K1-0,2-0,2-Ф3	200	200	76	60	15	4,6
2.K1-0,2-0,5-Ф3	200	500	76	60	15	7,14
2.K1-0,2-0,5-Ф9	200	500	170	89	15	10,7
2.K1-0,5-0,5-Ф2	500	500	75	48	15	6,5
2.K1-0,5-0,5-Ф3	500	500	76	60	15	8
2.K1-0,5-1,0-Ф9	500	1000	170	89	15	13,86
2.K1-0,5-1,0-Ф16	500	1000	135	60	15	10,71
2.K1-0,5-1,0-Ф3	500	1000	76	60	15	10,3
2.K1-0,5-1,5-Ф3	500	1500	76	60	15	12
2.K1-1,0-1,0-Ф3	1000	1000	76	60	15	12,6
2.K1-1,0-1,5-Ф3	1000	1500	76	60	15	14,8
2.K1-1,0-1,5-Ф16	1000	1500	135	60	15	15,33
2.K1-1,0-2,0-Ф3	1000	2000	76	60	15	16,9
2.K1-1,5-1,5-Ф6	1500	1500	135	76	15	17,1
2.K1-1,5-1,5-Ф3	1500	1500	76	60	15	17,3
2.K1-1,5-1,5-Ф4	1500	1500	100	60	15	22
2.K1-2,0-1,5-Ф3	2000	1500	76	60	15	22,2
2.K1-2,0-1,5-Ф4	2000	1500	100	60	15	22,4
2.K1-2,0-2,0-Ф3	2000	2000	76	60	15	22
2.K1-2,0-2,0-Ф4	2000	2000	100	60	15	22,1
2.K1-2,5-2,0-Ф3	2500	2000	76	60	15	26
2.K1-2,5-2,0-Ф4	2500	2000	100	60	15	26,1
2.K1-2,0-2,5-Ф3	2000	2500	76	60	15	29
2.K1-2,0-2,5-Ф4	2000	2500	100	60	15	29,1
2.K1-2,5-2,5-Ф3	2500	2500	76	60	15	32
2.K1-2,5-2,5-Ф4	2500	2500	100	60	15	32,1
2.K1-0,2-0,2-30/-Ф2	200	200	75	48	30	4,2
2.K1-2,0-1,5-30/-Ф3	2000	1500	76	60	30	22
2.K1-2,0-1,5-30/-Ф4	2000	1500	100	60	30	22,2
2.K1-2,5-1,5-30/-Ф3	2500	1500	76	60	30	26
2.K1-2,5-1,5-30/-Ф4	2500	1500	100	60	30	26,1
2.K1-2,5-2,0-30/-Ф3	2500	2000	76	60	30	27
2.K1-2,5-2,0-30/-Ф4	2500	2000	100	60	30	27,1
2.K1-2,5-2,5-30/-Ф3	2500	2500	76	60	30	29
2.K1-2,5-2,5-30/-Ф4	2500	2500	100	60	30	29,1

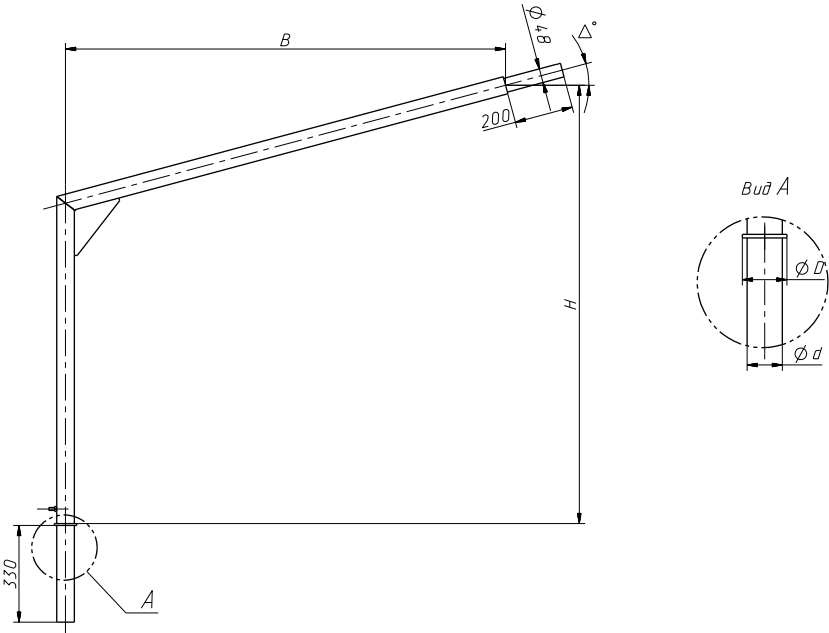

Кронштейны серии 2 под 2 консольных светильника однонаправленные на круглоконические и граненые опоры

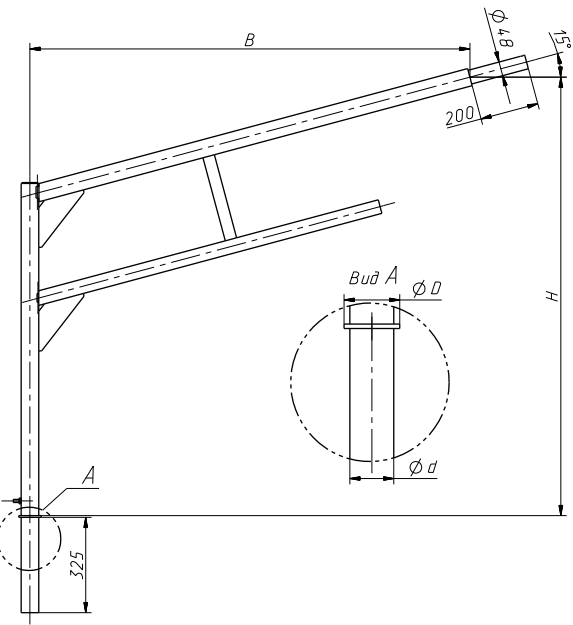

Обозначение	Параметры				Масса, кг, не более
	Н, мм	В, мм	D, мм	d, мм	
2.K2-1,0-1,5-Ф3	1000	1500	76	60	19
2.K2-1,0-1,5-Ф4	1000	1500	100	60	19
2.K2-1,5-1,5-Ф3	1500	1500	76	60	23,2
2.K2-1,5-1,5-Ф4	1500	1500	100	60	23,3
2.K2-2,0-1,5-Ф3	2000	1500	76	60	26
2.K2-2,0-1,5-Ф4	2000	1500	100	60	26
2.K2-1,0-2,0-Ф3	1000	2000	76	60	24,5
2.K2-1,0-2,0-Ф4	1000	2000	100	60	24,5
2.K2-1,5-2,0-Ф3	1500	2000	76	60	26
2.K2-1,5-2,0-Ф4	1500	2000	100	60	26
2.K2-2,0-2,0-Ф3	2000	2000	76	60	29,3
2.K2-2,0-2,0-Ф4	2000	2000	100	60	29,3

Кронштейны серии 2 под 2 консольных светильника разнонаправленные на круглоконические и граненые опоры

Обозначение	Параметры				Масса, кг, не более
	Н, мм	В, мм	D, мм	d, мм	
2.K2-0,2-0,2-/180-Ф2	200	200	76	60	5,9
2.K2-0,2-0,2-/180-Ф3	200	200	76	60	6,4
2.K2-0,2-0,5-/180-Ф3	200	500	76	60	9,2
2.K2-0,5-0,5-/180-Ф3	500	500	76	60	9,5
2.K2-0,5-1,0-/180-Ф3	500	1000	76	60	13,86
2.K2-0,5-1,0-/180-Ф9	500	1000	170	89	17,4
2.K2-0,5-1,5-/180-Ф3	500	1500	76	60	21,5
2.K2-1,5-1,0-/180-Ф4	1500	1000	100	60	18,4
2.K2-1,5-1,5-/180-Ф3	1500	1500	76	60	22,8
2.K2-1,5-1,5-/180-Ф4	1500	1500	100	60	23
2.K2-2,0-1,5-/180-Ф4	2000	1500	100	60	25,5
2.K2-1,0-1,0-/180-Ф3	1000	1000	76	60	16,5
2.K2-1,0-1,5-/180-Ф16	1000	1500	135	60	20,7
2.K2-1,0-1,5-/180-Ф3	1000	1500	76	60	20,3
2.K2-1,0-2,0-/180-Ф3	1000	2000	76	60	29,5
2.K2-1,0-2,0-/180-Ф4	1000	2000	100	60	30,6
2.K2-1,5-2,0-/180-Ф4	1500	2000	100	60	37
2.K2-2,0-2,0-/180-Ф4	2000	2000	100	60	41,5

