

**НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ**

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>40699</b>	<b>РОС</b>	500 мм, шаг 15 мм	32

«Дельта». Серия «Стандарт». Усиленная. Материал: высокоуглеродистая закалённая сталь, полимерное покрытие с низким трением, пластиковая ручка.

<b>40700</b>	<b>РОС</b>	550 мм, усиленный зуб, шаг 16 мм	32
--------------	------------	----------------------------------	----

«Дельта» серия «Премиум». Усиленная. Уникальная геометрия зуба совместно с утолщённым полотном обеспечивает длительный срок службы и эффективность пиления. Материал: высокоуглеродистая закалённая сталь, полимерное покрытие с низким трением, пластиковая ручка.

**ПИЛА ДВУРУЧНАЯ**

<b>40701</b>	<b>РОС</b>	1000 мм крупный зуб; шаг 10 мм	15
<b>40702</b>	<b>РОС</b>	1000 мм крупный зуб, «кремлевский» профиль; шаг 9 мм	15

«Дельта». Материал: высокоуглеродистая закалённая сталь, пластиковая ручка.

**НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ**

<b>40724</b>	<b>РОС</b>	крупный зуб, шаг 6 мм	30
--------------	------------	-----------------------	----

«Дельта». 500 мм. С эффектом самозатачивания. Зубья разведены, заточены, обработаны твёрдым сплавом. Защитное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закалённая сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

<b>40726</b>	<b>РОС</b>	<b>NEW</b> 300мм, поперечная, шаг 3мм	40
<b>40727</b>	<b>РОС</b>	<b>NEW</b> 400мм, поперечная, шаг 4,5мм	32
<b>40728</b>	<b>РОС</b>	<b>NEW</b> 400мм, переменный профиль, шаг 4,5мм	32

«Дельта». Серия «Стандарт». С закругленным полотном. Алмазная заточка зубьев. Защитное полимерное покрытие полотна, снижающее трение. Измерительная шкала на полотне. Материал: высокоуглеродистая закалённая сталь, двухкомпонентная ручка.

<b>40732</b>	<b>РОС</b>	<b>NEW</b> 400мм, поперечная, шаг 4,5мм	32
<b>40733</b>	<b>РОС</b>	<b>NEW</b> 400мм, универсальный зуб, шаг 4,5мм	32
<b>40735</b>	<b>РОС</b>	<b>NEW</b> 400мм, переменный профиль, шаг 4,5мм	32
<b>40737</b>	<b>РОС</b>	<b>NEW</b> 500мм, поперечная, шаг 4,5мм	32
<b>40738</b>	<b>РОС</b>	<b>NEW</b> 500мм, универсальный зуб, шаг 4,5мм	32

«Дельта». Серия «Стандарт». С трапециевидным полотном. Алмазная заточка зубьев. Защитное полимерное покрытие полотна, снижающее трение. Измерительная шкала на полотне. Материал: высокоуглеродистая закалённая сталь, двухкомпонентная ручка.

<b>40742</b>	<b>РОС</b>	<b>NEW</b> 400мм, поперечная, шаг 4,5мм	32
<b>40743</b>	<b>РОС</b>	<b>NEW</b> 400мм, универсальный зуб, шаг 4,5мм	32
<b>40747</b>	<b>РОС</b>	<b>NEW</b> 500мм, поперечная, шаг 4,5мм	32
<b>40748</b>	<b>РОС</b>	<b>NEW</b> 500мм, универсальный зуб, шаг 4,5мм	32
<b>40749</b>	<b>РОС</b>	<b>NEW</b> 500мм, крупный зуб, шаг 6мм	32

«Дельта». Серия «Премиум». С утолщённым закругленным полотном. Зубья с алмазной заточкой и специальной разводкой, повышающей эффективность пиления. Защитное покрытие полотна. Измерительная шкала на полотне. Материал: высокоуглеродистая закалённая сталь, двухкомпонентная ручка.

<b>40752</b>	<b>РОС</b>	<b>NEW</b> 400мм, поперечная, шаг 4,5мм	32
<b>40753</b>	<b>РОС</b>	<b>NEW</b> 400мм, продольная, шаг 4,5мм	32
<b>40755</b>	<b>РОС</b>	<b>NEW</b> 400мм, переменный профиль, шаг 4,5мм	32
<b>40757</b>	<b>РОС</b>	<b>NEW</b> 500мм, поперечная, шаг 4,5мм	32
<b>40758</b>	<b>РОС</b>	<b>NEW</b> 500мм, универсальный зуб, шаг 4,5мм	32
<b>40759</b>	<b>РОС</b>	<b>NEW</b> 500мм, крупный зуб, шаг 6мм	32

«Дельта». Серия «Премиум». С утолщённым трапециевидным полотном. Зубья с алмазной заточкой и специальной разводкой, повышающей эффективность пиления. Защитное покрытие полотна. Измерительная шкала на полотне. Материал: высокоуглеродистая закалённая сталь, двухкомпонентная ручка.

**НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ**

<b>40761</b>	<b>РОС</b>	<b>NEW</b> 500мм, шаг 15мм	32
--------------	------------	----------------------------	----

«Дельта». Серия «Стандарт». Защитное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закалённая сталь, двухкомпонентная ручка.

<b>40762</b>	<b>РОС</b>	<b>NEW</b> 550мм, усиленный зуб, шаг 16мм	32
--------------	------------	---	----

«Дельта». Серия «Премиум». Усиленная. Уникальная геометрия зуба, совместно с утолщённым полотном, обеспечивает длительный срок службы и повышенную эффективность пиления. Защитное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закалённая сталь, двухкомпонентная ручка.

**ПИЛЫ ЛУЧКОВЫЕ**

<b>ПИЛА ЛУЧКОВАЯ</b>			
<b>40805</b>	<b>FIT DIY</b>	525 мм	24
<b>40807</b>	<b>FIT DIY</b>	750 мм	24

«Стандарт». По дереву. Материал: стальная рама с эмалированным покрытием, лезвие из инструментальной стали.

<b>40853</b>	<b>FIT IT</b>	530 мм	12/24
<b>40876</b>	<b>FIT IT</b>	760 мм	12/24

Профи. По дереву. Материал: стальная рама с эмалированным покрытием, лезвие из инструментальной стали, калёный зуб.

<b>40878</b>	<b>FIT IT</b>	530 мм	12
<b>40879</b>	<b>FIT IT</b>	760 мм	12

Профи. По дереву. Материал: стальная рама с эмалированным покрытием, лезвие из инструментальной стали, калёный зуб, прорезиненная ручка с защитной кулисой.

**ПИЛА ЛУЧКОВАЯ/НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ (2-В-1)**

<b>40883</b>	<b>FIT IT</b>	300 мм	6/24
--------------	---------------	--------	------

Профи. Функция быстрой смены полотна. Направляющая на рукоятке помогает защищать пальцы от веток и сучков при отпиливании. 2 полотна в комплекте. Материал: никелированная стальная рама с антискользящим эмалированным покрытием; лезвие по металлу: HSS сталь, лезвие по дереву: усиленная инструментальная сталь, калёный зуб. Упаковка: картонный конверт.

**ПОЛОТНО ДЛЯ ЛУЧКОВОЙ ПИЛЫ**

<b>40915</b>	<b>T-28771</b>	533 мм, влажная	60/240
<b>40917</b>	<b>T-28773</b>	762 мм, влажная	60/240
<b>40930</b>	<b>FIT IT</b>	300 мм, закалённое (для 40883)	100

Профи. Для лучковой пилы. По дереву.

**ЛОБЗИКИ, НАБОРЫ ПО ВЫРЕЗАНИЮ, ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА**

**ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА**


Цена за набор 2 шт.

<b>40935</b>	<b>FIT HQ</b>	шаг 3 мм Лобщ./раб.=100/74 мм	50/100
--------------	---------------	----------------------------------	--------




T111C. Зубья: профрезированные, разведены. Пропил: прямой, грубый. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 4-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

<b>40936</b>	<b>FIT HQ</b>	шаг 2 мм Лобщ./раб.=91/67 мм	50/100
--------------	---------------	---------------------------------	--------

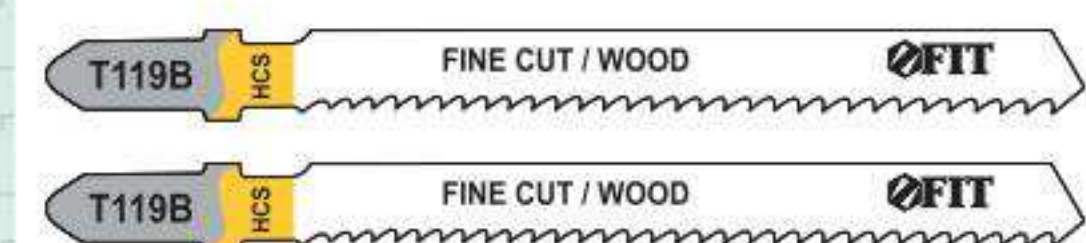


T119B. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза 2-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

<b>40937</b>	<b>FIT HQ</b>	шаг 2 мм, Лобщ./раб.=82/56 мм	50/100
--------------	---------------	----------------------------------	--------

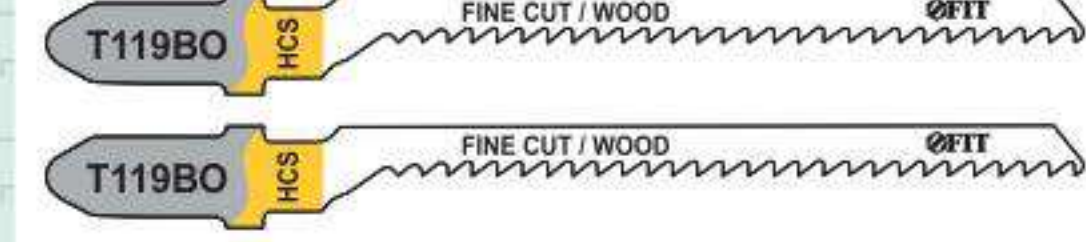


T119BO. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза 2-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

<b>40938</b>	<b>FIT HQ</b>	шаг 4,2 мм, Лобщ./раб.=100/74 мм	50/100
--------------	---------------	-------------------------------------	--------

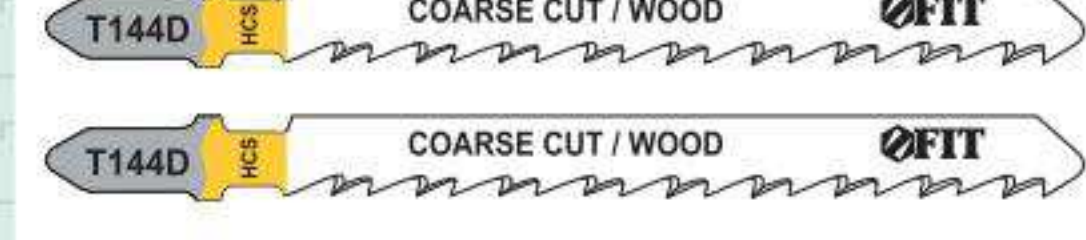


T144D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

<b>40939</b>	<b>FIT HQ</b>	шаг 4 мм, Лобщ./раб.=100/74 мм	50/100
--------------	---------------	-----------------------------------	--------

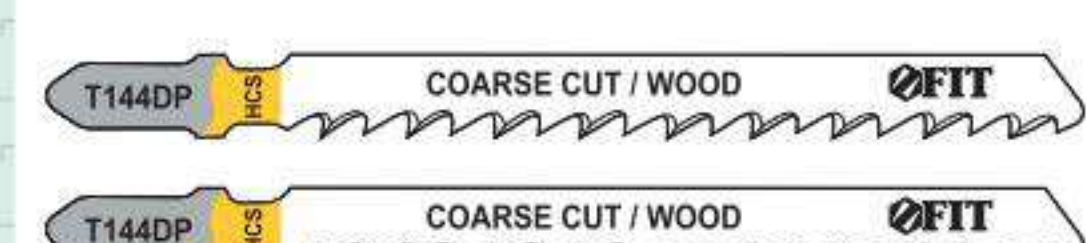


T144DP. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Специальное широкое полотно. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП (5-50 мм), облицовочных панелей (3-45 мм). Толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

<b>40940</b>	<b>FIT HQ</b>	шаг 4,2 мм Лобщ./раб.=100/74 мм	50/100
--------------	---------------	------------------------------------	--------

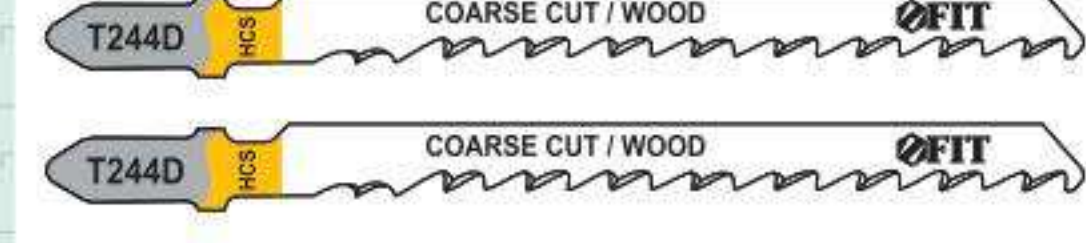

T244D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: криволинейный, грубый. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

<b>40942</b>	<b>FIT HQ</b>	шаг 4 мм Лобщ./раб.=151/126 мм	50/100
--------------	---------------	-----------------------------------	--------

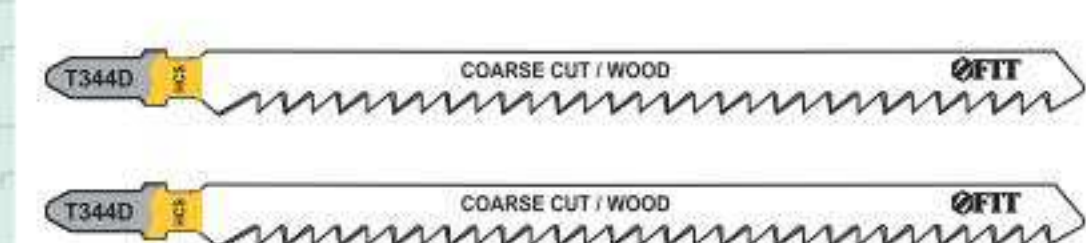

T344D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Длинное полотно. Для резки мягкой древесины, строительной древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-100 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.