

Промышленные линейные светодиодные светильники. Эффективная замена люминесцентных светильников с лампами ЛСП 1x18 Вт, 1x36 Вт, 1x58 Вт, 2x36 Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Линейные светодиодные светильники, выполненные в алюминиевых корпусах с высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды IP65. Светильники оснащаются ударопрочными качественными рассеивателями, устойчивыми к УФ-излучению. Продуманная конструкция теплоотвода гарантирует сохранение заявленных характеристик и безотказную работу светильника. Грамотная конструкция крепежного узла позволяет осуществлять подвесной (при помощи тросов) или накладной монтаж (при помощи кронштейна с регулировкой угла наклона). Регулировка угла наклона возможна в диапазоне от 0 до 90°. При помощи опционального торцевого переходника светильники могут соединяться в одну линию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной или накладной монтаж;
- Степень защиты IP65;
- Регулировка угла наклона;
- Установка светильников в одну линию;
- Корпус выполнен из алюминия;
- Рассеиватель: опаловый или прозрачный;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники оснащаются распаячной коробкой IP66.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Промышленных объектов;
- Складских стеллажных хранилищ;
- Спортивных объектов;
- Подземных парковок и стоянок;
- Подсобных помещений;
- Автомоек;
- Объектов ЖКХ.

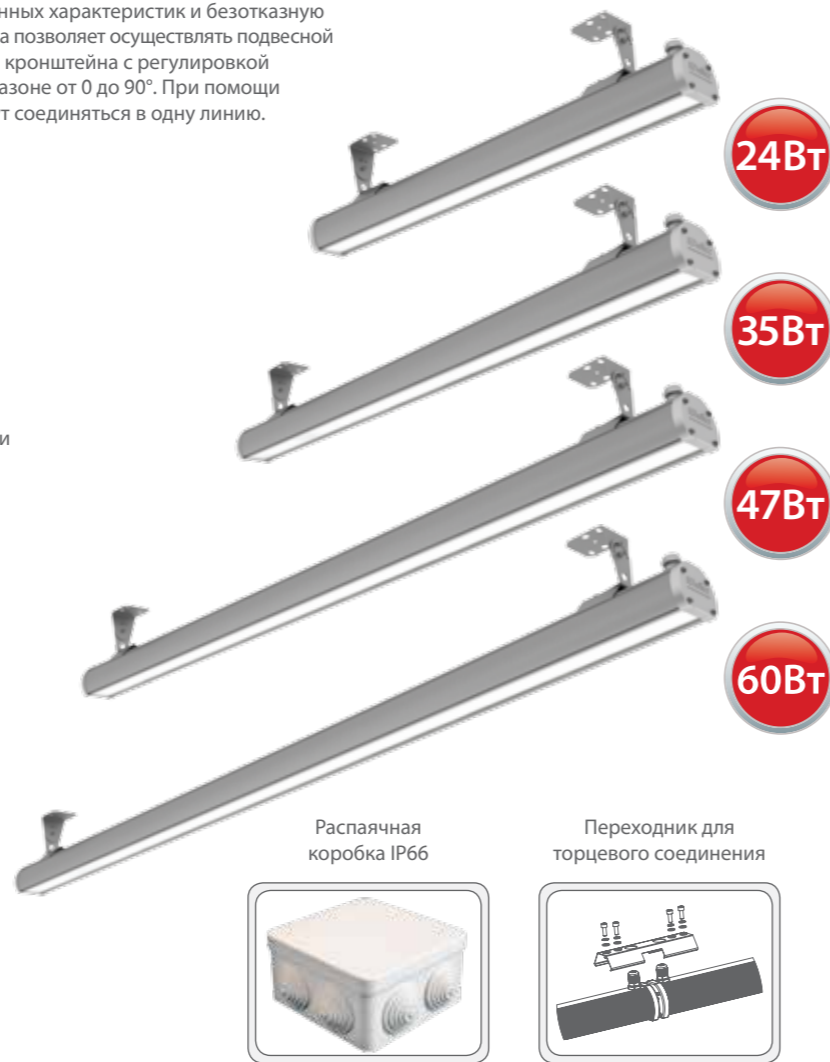

Модификация с прозрачным рассеивателем	24 Вт	35 Вт	47 Вт	60 Вт
Артикул	LE-СПП-26-024-1005-65X LE-СПП-26-024-1007-65Д	LE-СПП-26-035-1009-65X LE-СПП-26-035-1011-65Д	LE-СПП-26-047-1013-65X LE-СПП-26-047-1015-65Д	LE-СПП-26-060-1017-65X LE-СПП-26-060-1019-65Д
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	3000 лм	4800 лм	6000 лм
	Цветовая температура, (Д)	2900 лм	4600 лм	5900 лм
7600 лм	7400 лм			
Модификация с опаловым рассеивателем				
Артикул	LE-СПП-26-024-1006-65X LE-СПП-26-024-1008-65Д	LE-СПП-26-035-1010-65X LE-СПП-26-035-1012-65Д	LE-СПП-26-047-1014-65X LE-СПП-26-047-1016-65Д	LE-СПП-26-060-1018-65X LE-СПП-26-060-1020-65Д
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	2500 лм	4000 лм	5300 лм
	Цветовая температура, (Д)	2400 лм	3900 лм	5200 лм
6600 лм	6500 лм			
Общая информация				
Количество светодиодов, шт	30 шт	45 шт	60 шт	75 шт
Мощность, Вт	24 Вт	35 Вт	47 Вт	60 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДxШxВ) мм	626x76x164 мм	926x76x164 мм	1226x76x164 мм	1526x76x164 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДxШxВ) мм	740x95x105 мм	1040x95x105 мм	1340x95x105 мм	1640x95x105 мм
Вес, кг	1,6 кг	2,1 кг	2,5 кг	3,3 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260 В / 50 Гц			
Класс светораспределения	П			
Кривая силы света	Д			
Индекс цветопередачи, CRI	>80			
Пульсации светового потока, % менее	5%			
Коэффициент мощности	0,98			
Класс электробезопасности	I			
Класс защиты, IP	65			
Климатическое исполнение	УХЛ 4			
Температурный диапазон, С	-20 ÷ +50°С			
Срок службы, часы	50 000 часов			
Гарантийный срок, лет	3 года			

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, рассеиватель – прозрачный, цветовая температура – X, подвесные элементы в комплект не входят.

