




<b>230±10% В</b> Напряжение	<b>IP20</b> Степень защиты	<b>I</b> Класс защиты от поражения эл. током
<b>0,95</b> Коэффициент мощности	<b>УХЛ4</b> Климатическое исполнение	<b>80</b> Индекс цветопередачи
<b>+1... +35°C</b> Температура эксплуатации	<b>Соответствует ТР ТС</b> ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	

**Применение**  
Кабинеты, рабочие зоны, переговорные комнаты, торговые площади, зоны ресепшен, коридоры и фойе

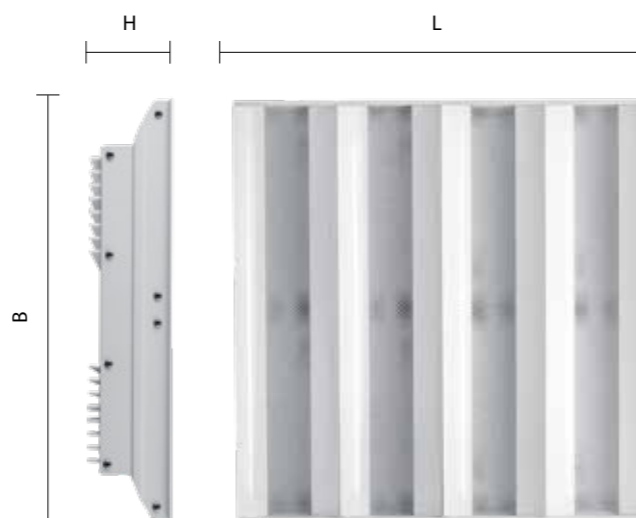

## Особенности

- Комплектуется блоком питания, встроенным в корпус светильника
- Комплектуется светодиодами тёпло-белыми (Т<sub>цв</sub> = 3 500 К) или нейтрально-белыми (Т<sub>цв</sub> = 5 000 К)
- Рассеиватель для минимизации слепящего действия. Доступно три типа: «колотый лед», «молочный», «призматический».
- Алюминиевый корпус, покрытый полиэфирной порошковой краской
- Материал рассеивателя: светотехнический акрил («колотый лед» и «призматический») или светостабилизированный поликарбонат («молочный»)




г. Москва, офис ООО МСК «БЛ ГРУПП»

## Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Способ установки	Размеры L x B x H, мм	Масса, кг (не более)
GALAD Арис ДВО03-20-101	07833	20	2500	колотый лед	встраиваемый	595x295x60	3,6
GALAD Арис ДВО03-20-102	07834	20	2300	молочный		595x295x60	3,6
GALAD Арис ДВО03-20-103	07835	20	2400	призматический		595x295x60	3,6
GALAD Арис ДВО03-40-001	04741	40	3400	колотый лед		595x595x60	5,4
GALAD Арис ДВО03-40-002	04742	40	3200	молочный		595x595x60	5,4
GALAD Арис ДВО03-40-003	04743	40	3300	призматический		595x595x60	5,4
GALAD Арис ДВО03-40-201	07836	40	3400	колотый лед		1195x295x60	5,4
GALAD Арис ДВО03-40-202	07837	40	3200	молочный		1195x295x60	5,4
GALAD Арис ДВО03-40-203	07838	40	3300	призматический		1195x295x60	5,4

Светильники могут комплектоваться подвесами для установки на потолок.

Цвет светильника по умолчанию: белый.

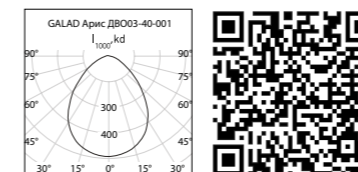

расчет освещенности

## Изготовление под заказ\*

- Возможность модификаций с защитой от перенапряжений 4, 6, 10 кВ
- Возможность модификаций с программированием сцен, сценариев
- Опционально DALI, 1-10V

Мощность, Вт	20, 40
Световая отдача, лм/Вт	до 140
Цветовая температура, К	2700-6500
Индекс цветопередачи	80-90

\* изготовление под заказ ведет к изменению стоимости и срока производства продукта

Более подробная информация о продукции, расчет освещенности и сравнение светильников на [www.galad.ru](http://www.galad.ru)

