

Подвесные светодиодные светильники направленного света.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия подвесных светодиодных светильников СЛИМ. Для создания комфортной световой среды светильники оснащаются вторичной оптикой, оптические элементы утоплены в корпус светильника для исключения эффекта ослепления, в верхней части светильника установлен дополнительный светодиодный модуль, который светит вверх. Светильники выполнены с повышенной степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP23. Светильники выполнены в металлических корпусах окрашенных порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.



ПРЕИМУЩЕСТВА


- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Качественная вторичная оптика;
- Распространение света вверх и вниз;
- Возможен подбор вторичной оптики по требованиям заказчика;
- Степень защиты IP23;
- Комфортный свет;
- Привлекательный дизайн.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Административно-офисных помещений;
- Торгово-развлекательных центров;
- Гипермаркетов;
- Супермаркетов.



Удобный подвесной монтаж на тросы, бесступенчатая регулировка высоты




Дополнительный модуль распространения света вверх




Стандартная модификация		30 Вт
Артикул	LE-CCO-45-030-2950-23X	
	LE-CCO-45-030-2818-23Д	
	LE-CCO-45-030-2951-23Т	
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	3500 лм
	Цветовая температура, (Д)	3400 лм
	Цветовая температура, (Т)	3300 лм
Общая информация		
Мощность, Вт	30 Вт	
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1450x340x43 мм	
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1550x390x50 мм	
Вес нетто, кг	6 кг	
Вес брутто, кг	6,5 кг	
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260 В / 50 Гц	
Класс светораспределения	П	
Кривая силы света	Л	
Индекс цветопередачи, CRI	>80	
Пульсации светового потока, менее %	1%	
Коэффициент мощности	0,9	
Класс электробезопасности	I	
Степень защиты, IP	23	
Климатическое исполнение	УХЛ 4	
Температурный диапазон, С	0 ÷ +45°С	
Срок службы, часы	50 000 часов	
Гарантийный срок, лет	3 года	

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

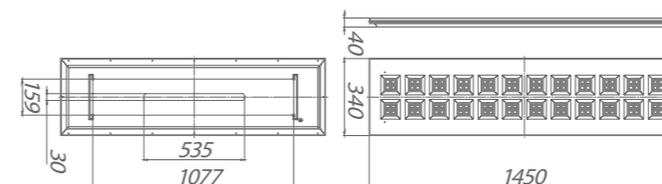

КСС ТИП «Л»



ОПЦИИ

- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973
- Цвет корпуса по шкале RAL, арт.: LE 0894