



Дополнительные принадлежности

Устройства блокировки

Поставляются в разобранном виде. Собираются заказчиком.



Устройство взаимной блокировки



Соединительный комплект

Устройство взаимной блокировки, UR-02

UR-02 обеспечивает механическую и электрическую взаимную блокировку 2 размыкающих контактов.



Соединительный комплект, UW

UW используется для создания реверсивной цепи между двумя контакторами.

Контактор	Соединительный комплект		Устройство взаимной блокировки	
	Тип	Масса	Тип	Масса
MC-6a~18a	UW-18	0,05 кг	UR-02	0,06 кг
MC-9b~22b	UW-22	0,04 кг		
MC-32a~40a	UW-32	0,05 кг		
MC-50a, 65a	UW-63	0,12 кг		
MC-75a~100a	UW-95	0,33 кг		

Номинальные характеристики контактов устройства блокировки

Номинальное рабочее напряжение	600 В	
Номинальное напряжение изоляции	600 В	
Номинальная частота	50/60 Гц	
Номинальный тепловой ток	10А	
Номинальный рабочий ток		
Категория AC15 (A600)	120 В	6А
	240 В	3А
	380 В	1,9А
	480 В	1,5А
	500 В	1,4А
	600 В	1,2А
Категория DC13 (Q300)	125 В	0,55А
	250 В	0,27А

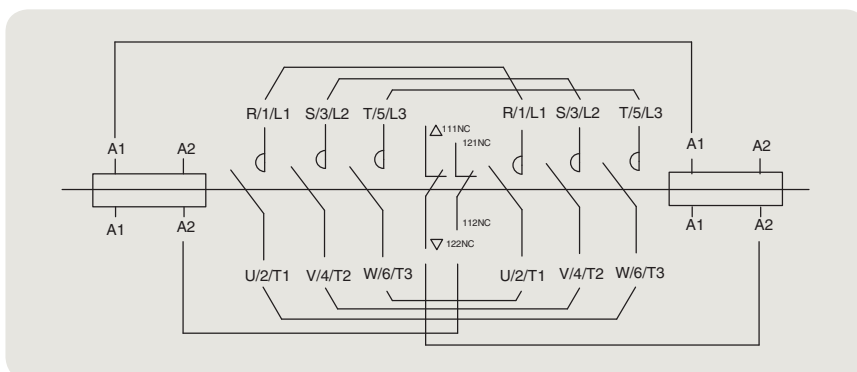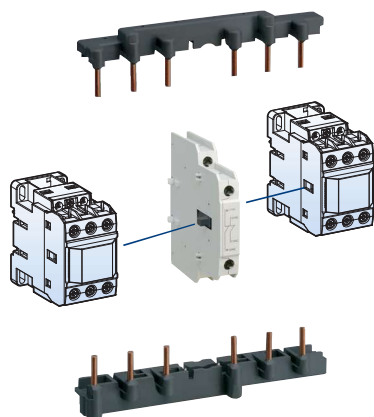

Типовая коммутационная схема реверсивного контактора