

Листовой кабельный лоток, морской стандарт


Тип	Ширина материала		Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
	мм	мм			
MKR 15 050 ALU	50	1,25	2	25,500	6045707
MKR 15 075 ALU	75	1,25	2	33,000	6045715
MKR 15 100 ALU	100	1,25	2	39,500	6045723
MKR 15 150 ALU	150	1,50	2	70,500	6045758
MKR 15 200 ALU	200	1,50	2	89,500	6045766
MKR 15 250 ALU	250	1,50	2	108,000	6045774

Alu Алюминий

€/м

Кабельную трассу необходимо прокладывать в соответствии со стандартом VG 88900. Боковой профиль кабельной трассы неперфорированный.

Кабельная трасса из перфорированного материала согласно морскому стандарту. Листовой кабельный лоток с перфорацией основания 7 x 20 мм, предусмотренной для вентиляции кабеля и монтажа.

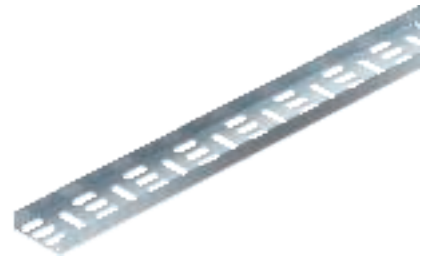

Тип	Длина мм	Ширина		Размер боковой стенки мм	Высота боковой стенки мм
		мм	мм		
MKR 15 050 ALU	2000	50	50	15	15
MKR 15 075 ALU	2000	75	75	15	15
MKR 15 100 ALU	2000	100	100	15	15
MKR 15 150 ALU	2000	150	150	15	15
MKR 15 200 ALU	2000	200	200	15	15
MKR 15 250 ALU	2000	250	250	15	15

Размеры

