


# Технические данные продукта **NU542718**

## Характеристики

UNICA NEW USB-КОННЕКТОР, 2-местный,  
БЕЛЫЙ

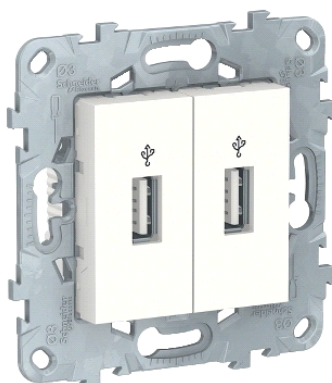

### Описание

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Диапазон                   | New Unica                               |
| Тип изделия или компонента | USB data connector                      |
| Тип разъема                | USB 2.0                                 |
| Тип электрической цепи     | Данные                                  |
| Комплектация изделия       | Механизм с монт. рамкой из сплава zamak |
| Оттенок цвета              | Белый (RAL 9003)                        |
| Тип упаковки               | Флоупак                                 |

### Дополнительно

|                                |                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                         | Винты или лапки                                                                                                            |
| Количество модулей             | 2 модуля                                                                                                                   |
| Тип покрытия                   | Глянцевая                                                                                                                  |
| Количество в одном комплекте   | Комплект из 10 шт.                                                                                                         |
| Минимальная партия для продажи | 1                                                                                                                          |
| Соединения – клеммы            | Винтовые зажимы                                                                                                            |
| Мощность зажимного соединения  | $\leq 1,5 \text{ мм}^2$ гибкий<br>$\leq 1,5 \text{ мм}^2$ жесткий                                                          |
| Длина зачистки проводов        | 8 мм                                                                                                                       |
| Материал                       | PC (поликарбонат) GF10 FR корпус<br>Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск<br>Сплав zamak монт. рама |
| Высота                         | 75 мм                                                                                                                      |
| Ширина                         | 75 мм                                                                                                                      |
| Глубина                        | 28 мм                                                                                                                      |
| Глубина монтажа                | 19.7 мм                                                                                                                    |
| Масса продукта                 | 0.06 кг                                                                                                                    |
| Директивы                      | 2014/30/EU - electromagnetic compatibility                                                                                 |

### Эксплуатационные характеристики

|                                              |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| температура окружающего воздуха при хранении | -5...50 °C                                                                                                        |
| рабочая температура                          | 5...45 °C                                                                                                         |
| стандарты                                    | EN 61000-6-1<br>EN 61000-6-3<br>EN 62680-2-1                                                                      |
| степень защиты IP                            | IP2xC                                                                                                             |
| степень защиты IK                            | IK02                                                                                                              |
| характеристики окружающей среды              | Ацетон<br>Спирт<br>Аммиак<br>Белизна<br>Жидкое мыло<br>Масло<br>Бензин<br>Стойкий к УФ<br>Жидкий стеклоочиститель |
| вопросы сохранности окружающей среды         | Не содержащий галогенов                                                                                           |

Экологичность предложения

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Статус долгосрочного предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium |
|----------------------------------|---------------------------------------------|