

Серия инновационных промышленных подвесных светильников KEDR BUBBLE.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

KEDR BUBBLE – подвесные светодиодные светильники нового поколения. Применена инновационная технология безреберного отвода тепла **FINFREE**. Светильники предназначены для подвесного монтажа, для обеспечения безопасности установки светильников на корпусах предусмотрены места для установки страховочных тросов. Светильники по умолчанию оснащаются светодиодами нейтрально-белого (4000K), но по требованию заказчика могут устанавливаться светодиоды холодного белого свечения (5000K) или теплого белого (3000K) свечения. Корпуса светильников окрашиваются порошковой краской белого цвета – цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL, конструктивные элементы выполнены из нержавеющей стали и устойчивы к воздействиям окружающей среды. Возможен настенный монтаж светильников при помощи опционального кронштейна с регулировкой угла наклона.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Высокая эффективность светильников более 120 лм/Вт;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Комфортная световая среда
- Тонкий корпус, толщина всего 7 мм;
- Инновационная технология отвода тепла;
- Замена источника питания без демонтажа светильника;
- Простой монтаж на тросы или цепи;
- Степень защиты IP 67.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Промышленных территорий;
- Торгово-развлекательных центров;
- Бизнес-центров;
- Складских терминалов;
- Спортивных объектов.



Супертонкий корпус, толщина всего 7 мм



Замена источника питания без демонтажа светильника



Регулировка угла наклона светильника




Модификация с опаловым колпаком – КСС тип "Д"	50 Вт	100 Вт	140 Вт
Артикул	LE-ССП-32-050-1212-67Д	LE-ССП-32-100-1213-67Д	LE-ССП-32-140-1214-67Д
Световой поток, лм	Холодный белый свет, (Д) 6800 лм	12480 лм	17200 лм
Мощность, Вт	50 Вт	100 Вт	140 Вт
Общая информация			
Количество светодиодов без оптики, шт	154 шт	154 шт	224 шт
Габаритные размеры, (dхВ) мм	445x135 мм	445x135 мм	445x135 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	460x460x135 мм	460x460x135 мм	460x460x135 мм
Вес нетто, кг	4,9 кг	4,9 кг	4,9 кг
Класс светораспределения	П		
Кривая силы света	Д		
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264 В / 50 Гц		
Индекс цветопередачи, CRI	>70		
Пульсации светового потока, % менее	1%		
Коэффициент мощности	0,98		
Класс электробезопасности	I		
Степень защиты, IP	67		
Климатическое исполнение	УХЛ 1		
Температурный диапазон, С	-45 ÷ +50°С		
Срок службы, часы	50 000 часов		
Гарантийный срок, лет	3 года		


Стандартная модификация светильника: цвет корпуса белый, КСС – Д, опаловый рассеиватель, цветовая температура – Д. Подвесные элементы: цепи и карабин поставляются в комплекте со светильником, длина подвесных элементов 50 см.

FINFREE – ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗРЕБЕРНОГО ТЕПЛОТВОДА
ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗРЕБЕРНОГО ТЕПЛОТВОДА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

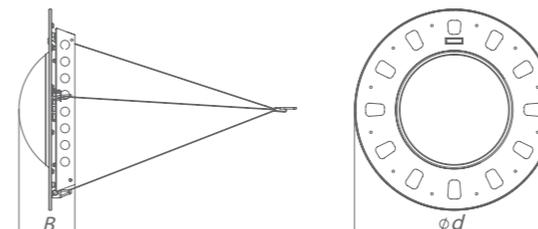

КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

- Цвет корпуса по RAL, арт.: LE 0894
- Диммируемый источник питания, арт.: LE 0757
- Настенный кронштейн, арт.: LE 1110

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ