



Olymp HB




Угол поворота – 180°
Размер светильника:
320×211×262mm
Размер упаковки
светильника:
400×310×150mm
PF ≥ 0,97

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70076-04L05-6506050	55W	5000K	6560lm




○ металл




Угол поворота – 180°
Размер светильника:
426×211×262mm
Размер упаковки
светильника:
480×310×152mm
PF ≥ 0,97

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70077-04L05-6509050	85W	5000K	9865lm
V1-I0-70077-04L05-6512050	105W	5000K	12560lm




○ металл

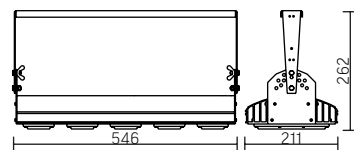

Угол поворота – 180°
Размер светильника:
546×211×262mm
Размер упаковки
светильника:
595×315×150mm
PF ≥ 0,97

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70078-04L05-6515050	140W	5000K	16560lm



○ металл



Монтаж:

Крепление на стены, потолок и пол с возможностью регулировки угла наклона в пределах 180°

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус

Защита светодиодов:

Для защиты светодиодов применяется колпак из акрила без использования стекла, что позволяет добиться высокой энергоэффективности 100lm/W

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 75$
Температурный режим от -40°C до +45°C
AC100-305V, 47-63Hz, DC142-431V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
 K_n светового потока ≤ 1%

