


## Административные светильники с равномерной засветкой





Размер светильника: 595x595x50mm  
 Размер упаковки светильника:  
 627x614x62mm  
 PF ≥ 0,95




○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A0-00070-01HG0-4003630	36W	3000K	3800lm
V1-A0-00070-01HG0-4003640	36W	4000K	4000lm

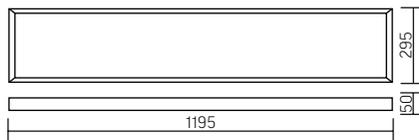


Размер светильника: 1195x295x50mm  
 Размер упаковки светильника:  
 1232x305x62mm  
 PF ≥ 0,95



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A0-00350-01HG0-4003630	36W	3000K	3400lm
V1-A0-00350-01HG0-4003640	36W	4000K	3600lm



НОВАЯ  
МОДЕЛЬ

### Монтаж:

Встраивается в подвесные потолки типа Armstrong

### Материал:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

### Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra >82

Температурный режим от +1° до +40°C

AC176-264V

Частота сети 50Hz+/-10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

Кп светового потока ≤ 1%

