


ТУМБОВЫЙ ТУРНИКЕТ TTD-03.1



+40°
+1°
диапазон температур

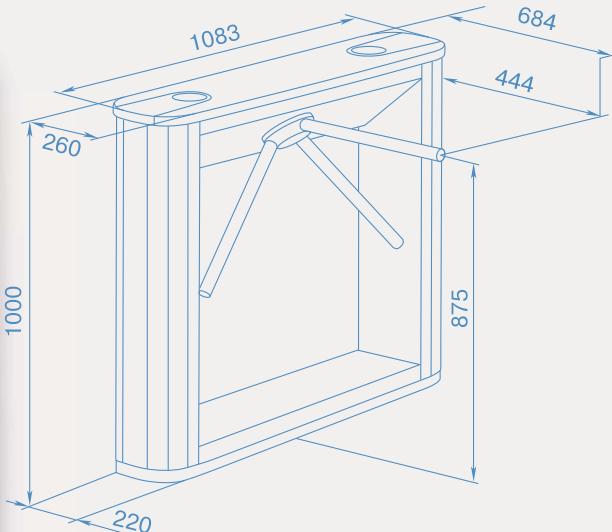

12В
напряжение питания



2
направление контроля



30
чел/мин



механическая разблокировка



Светодиодная индикация



Механическая «Антипаника»

28

Назначение

Тумбовые турникеты PERCo-TTD-03.1 оптимальны для оснащения объектов с большими потоками людей. Элегантный внешний вид турникетов TTD-03.1 позволяет использовать их не только на проходных предприятий, но и в бизнес-центрах, банках и офисах крупных компаний.

Состав

- турникет со встроенной электроникой управления
- стандартные планки / механические планки «Антипаника»
- пульт дистанционного управления

Применение

Возможна установка считывателей бесконтактных карт под крышку турникета – крышка из искусственного камня радиопрозрачна. При установке в ряд нескольких турникетов их корпуса формируют зону прохода, позволяя обойтись без установки дополнительных ограждений.

Исполнение

Корпус – нержавеющая сталь или сталь, покрытая порошковой краской.



Нержавеющая сталь




Темно-серый с эффектом слюды

Крышка – искусственный камень



Темно-синий



Черный

Планки – нержавеющая сталь.