





DSP-CC



Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии DSP-CC-LED – эффективная замена традиционных люминесцентных светильников. Идеально подходят для освещения промышленных объектов, торговых залов, холлов и коридоров.



- Высокая эффективность 90 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,9
- Корпус и рассеиватель светильника представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность
- Корпус и рассеиватель из поликарбоната
- Сглаженные пульсации светового потока
- Легкий доступ к клеммным колодкам и герметичное подключение

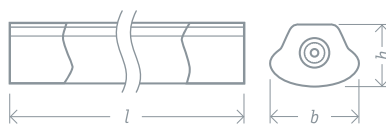

| Код продукта | Мощность, Вт | Аналог | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Козф. мощн., cos φ | Размер, l x b x h, мм | Штрихкод |
|-------------------------|--------------|----------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| DSP-CC-20-4K-IP65-LED | 20 | ЛСП 2x18 | 176-264 | 4000 | 1800 | >0,9 | 650 x 80 x 51 | 4650074 61379 6 |
| DSP-CC-20-6.5K-IP65-LED | 20 | ЛСП 2x18 | 176-264 | 6500 | 1800 | >0,9 | 650 x 80 x 51 | 4650074 61376 5 |
| DSP-CC-40-4K-IP65-LED | 40 | ЛСП 2x36 | 176-264 | 4000 | 3600 | >0,9 | 1200 x 80 x 51 | 4670004 71832 2 |
| DSP-CC-40-6.5K-IP65-LED | 40 | ЛСП 2x36 | 176-264 | 6500 | 3600 | >0,9 | 1200 x 80 x 51 | 4650074 61377 2 |
| DSP-CC-50-4K-IP65-LED | 50 | ЛСП 2x58 | 176-264 | 4000 | 4700 | >0,9 | 1500 x 80 x 51 | 4670004 71833 9 |
| DSP-CC-50-6.5K-IP65-LED | 50 | ЛСП 2x58 | 176-264 | 6500 | 4700 | >0,9 | 1500 x 80 x 51 | 4650074 61378 9 |