


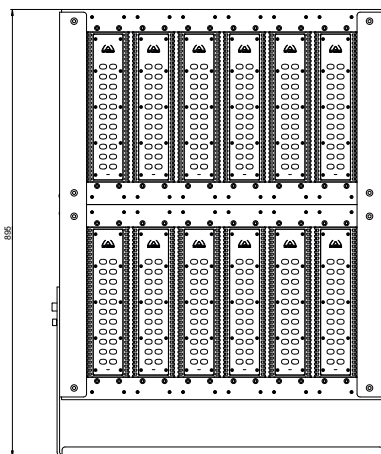


LADLEDR500-12-W-6-600L

Супермощный светодиодный прожектор 600 Вт



Угол излучения 100°x15°



| Модель/ Характеристики | LADLEDR500-12-W-6-600L |
|---|------------------------|
| Световой поток, Лм* | 85 470 |
| Угол излучения | 100°x15° |
| Энергопотребление, Вт | не более 600 |
| Цветовая температура, К** | 5 000 |
| Коэффициент цветопередачи*** | Ra 70 |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
| Номинальное напряжение переменного тока (AC), В | 230 |
| Влага и пылезащита | IP67 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Диапазон рабочих температур | -60°C... +60°C |
| Тип крепления | лира |
| Габаритные размеры светильника, мм | 897*681*138 |
| Гарантийный срок | 5 лет |



Промышленное освещение



Уличное освещение



Спортивное освещение



-60°C
+60°C
Диапазон рабочих температур



<1%
Пульсации светового потока



Сертификат EAC



AC
230 В
Напряжение питания переменного тока



IP67
Влага и пылезащита



5
лет
Гарантийный срок



OSRAM
CREE
LEDs
Светодиоды

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

***Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи