

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ



СВЕТИЛЬНИКИ СЕЛЕНА С пылевлагозащищённые




0,4 335x118x53 335x364x285 10




ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТУННЕЛЕЙ



ДИАГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ СВЕТА

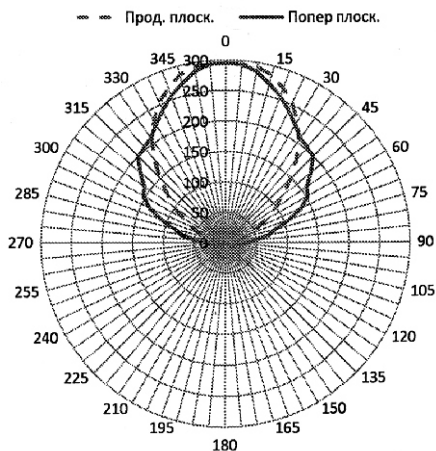

ЧЕРТЕЖ размеры в мм

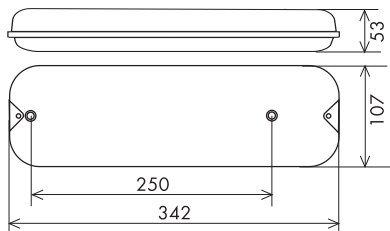

Наименование	Мощность источника света	Напряжение питания	Световой поток светильника	Цветовая температура	Индекс цветопередачи	Светодиоды
Селена С16/12В*	4,8Вт	~ 12/24В	512Лм	4000К	не менее 80	LG
Селена С24/12В *	8Вт	~ 12/24В	800 Лм	4000К	не менее 80	LG

*- работает от линии 12/24В постоянного или переменного тока.