


КРЫШКА Т-ОБРАЗНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТВЕТВИТЕЛЯ-ПЕРЕХОДНИКА БАЗОВОЙ СЕРИИ KTDPV



Расшифровка артикула

Код	Артикул	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Толщина, мм (S)	Вес, кг
LO16835	KTDPV90*50-100	50	300	0,55	0,22
LO16836	KTDPV90*100-150	100	350	0,55	0,34
LO16837	KTDPV90*100-200	100	400	0,55	0,49
LO16838	KTDPV90*100-300	100	500	0,8	1,22
LO16839	KTDPV90*100-400	100	600	0,8	1,87
LO16840	KTDPV90*100-500	100	700	1	3,30
LO16841	KTDPV90*100-600	100	800	1	4,42
LO16842	KTDPV90*150-200	150	400	0,55	0,49
LO16843	KTDPV90*150-300	150	500	0,8	1,22
LO16844	KTDPV90*150-400	150	600	0,8	1,87
LO16845	KTDPV90*150-500	150	700	1	3,30
LO16846	KTDPV90*150-600	150	800	1	4,42
LO16847	KTDPV90*200-300	200	500	0,8	1,22
LO16848	KTDPV90*200-400	200	600	0,8	1,87
LO16849	KTDPV90*200-500	200	700	1	3,30
LO16850	KTDPV90*200-600	200	800	1	4,42
LO16851	KTDPV90*300-400	300	600	0,8	1,87
LO16852	KTDPV90*300-500	300	700	1	3,30
LO16853	KTDPV90*300-600	300	800	1	4,42
LO16854	KTDPV90*400-500	400	700	1	3,30
LO16855	KTDPV90*400-600	400	800	1	4,42
LO16856	KTDPV90*500-600	500	800	1	4,42

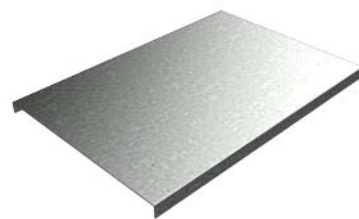

Предназначение:

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт

