


UEC-UU002-5-PVC-GY Кабель UTP 2 пары, Кат.5, внутренний, PVC, одножильный, 100МГц, 305 м

- ✓ Скорость передачи - 100Мбит/с
- ✓ Для внутренней прокладки

Двупарный кабель на основе витой пары, категории 5 применяется для организации кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 100Мбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель UEC-UU002-5-PVC-GY содержит 2 пары витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5 и предназначен для внутренней прокладки.

Поставляется в картонных коробках, по 305 м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

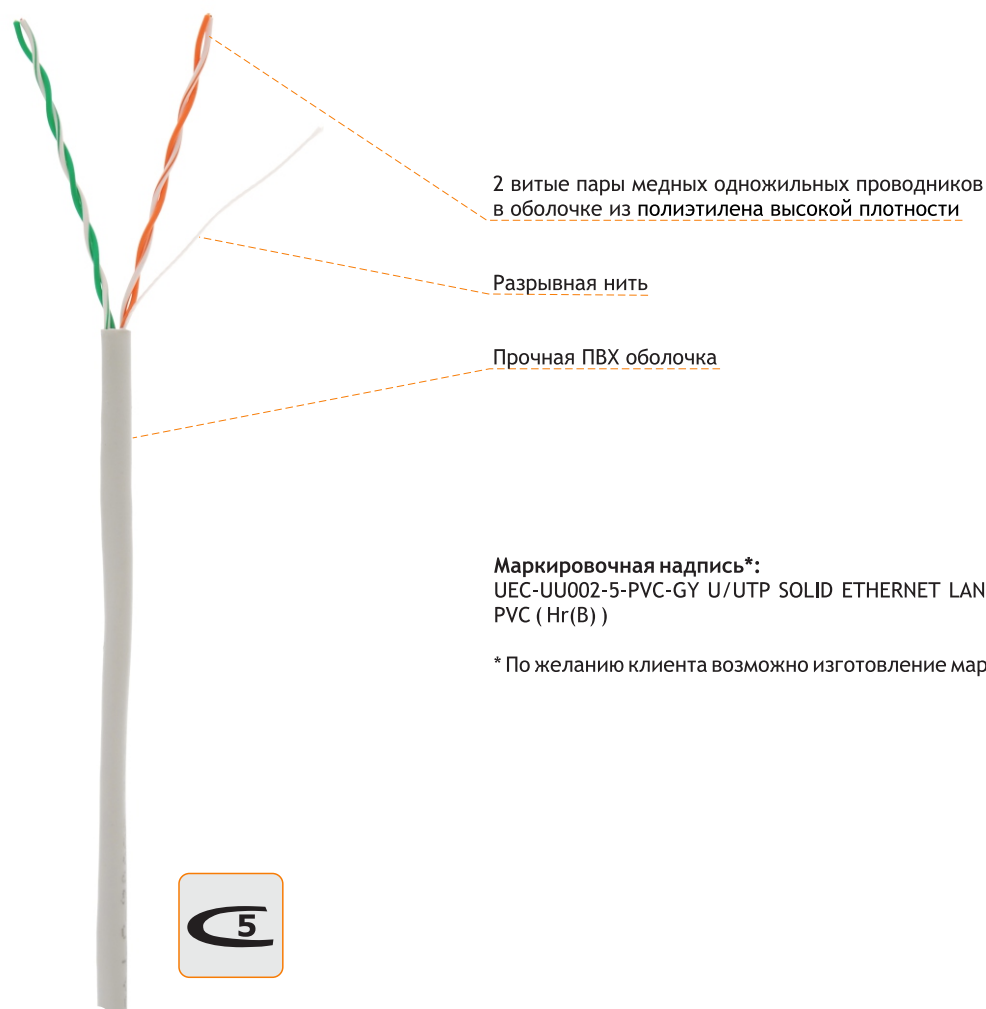

UEC-UU002-5-PVC-GY

Базовая комплектация:

Кабель 305 м.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

КАБЕЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Артикул | UEC-UU002-5-PVC-GY |
| Категория | 5 |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Тип | УТР |
| Количество пар | 2 |
| Материал проводников | Медь |
| Тип проводников | Одножильный |
| Диаметр проводников, мм | 0,45±0,005 |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Толщина изоляции проводников, мм | 0,2 |
| Внешний диаметр изоляции проводников, мм | 0,85 |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Применение | Для внутренней прокладки |
| Толщина оболочки, мм | 0,55 |
| Внешний диаметр оболочки, мм | 4,2 |
| Цвет оболочки | Светло-серый |
| Защитная пленка | - |
| Разрывная нить | Есть |
| Погонная масса, кг/км | 18,2 |
| Радиус изгиба при прокладке, D | Не менее 8 |
| Радиус изгиба при эксплуатации, D | Не менее 4 |
| Растягивающее усилие, Н | Не более 80 |
| Прочность на разрыв, Н | Не более 400 |
| Волновое сопротивление, Ом | 100±15 |
| Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км | 125 |
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX |
| Диапазоны температур, С | Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60 |
| Длина, м | 305 |
| Упаковка | Индивидуальная - картонная коробка / по 2 упаковки в общей коробке |
| Размеры упаковки (коробка/2 коробки, ШхВхГ), мм | 200x300x300 / 420x320x320 |
| Гарантия | 1 год |

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

| Артикул | Категория | Тип | Применение | Цвет оболочки | Длина, м | Объем с упаковкой, м3 | Масса с упаковкой, кг |
|--------------------|-----------|-----|--------------------------|---------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| UEC-UU002-5-PVC-GY | 5 | УТР | Для внутренней прокладки | Светло-серый | 305 | 0,0180 / 0,0430 | 5,75 / 12 |

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.