


Угол вертикальный внутренний CS 45

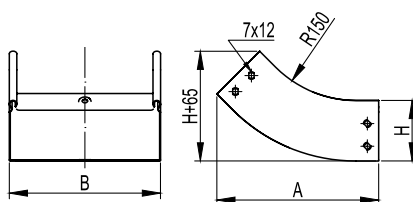

**Назначение:**

- организация поворота трассы вверх на 45°.

**Характеристики:**


- толщина стали аксессуара – 0,8 мм.

**Особенности:**

- комплектный аксессуар. Поставляется с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа (37301/37303/37305, 37501, CM010610, CM100600 в соответствующем аксессуару исполнении).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	А, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50	50	195	0,25	36720K	36720KHDZ		36720KZL
	100	195	0,3	36722K	36722KHDZ		36722KZL
	150	195	0,4	36723K	36723KHDZ		36723KZL
	200	195	0,5	36724K	36724KHDZ		36724KZL
	300	195	0,7	36725K	36725KHDZ		36725KZL
	400	195	0,8	36726K	36726KHDZ		36726KZL
	500	195	1	36727K	36727KHDZ		36727KZL
80	600	195	1,2	36728K	36728KHDZ	36728KZL	
	80	210	0,45	36741K	36741KHDZ	-	36741KZL
	100	210	0,5	36742K	36742KHDZ		36742KZL
	150	210	0,6	36743K	36743KHDZ		36743KZL
	200	210	0,7	36744K	36744KHDZ		36744KZL
	300	210	0,85	36745K	36745KHDZ		36745KZL
	400	210	1,1	36746K	36746KHDZ		36746KZL
500	210	1,3	36747K	36747KHDZ	36747KZL		
100	600	210	1,5	36748K	36748KHDZ	36748KZL	
	100	230	0,53	36761K	36761KHDZ	-	36761KZL
	150	230	0,63	36762K	36762KHDZ		36762KZL
	200	230	0,74	36763K	36763KHDZ		36763KZL
	300	230	0,89	36764K	36764KHDZ		36764KZL
	400	230	1,15	36765K	36765KHDZ		36765KZL
500	230	1,37	36766K	36766KHDZ	36766KZL		
	600	230	1,59	36767K	36767KHDZ	36767KZL	

Крышка на угол вертикальный внутренний CS 45

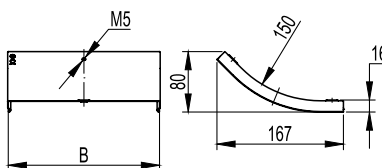

**Назначение:**

- защита кабелей от внешних воздействий.

**Характеристики:**

- толщина стали крышки аксессуара – 0,8 мм.

Ширина В, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50	0,08	38220**	38220HDZ**	-	38220ZL**
80	0,18	38221	38221HDZ		38221ZL
100	0,2	38222	38222HDZ		38222ZL
150	0,3	38223	38223HDZ		38223ZL
200	0,35	38224	38224HDZ		38224ZL
300	0,5	38225	38225HDZ		38225ZL
400	0,6	38226	38226HDZ		38226ZL
500	0,7	38227	38227HDZ		38227ZL
600	0,8	38228	38228HDZ	38228ZL	

\* См. раздел каталога "I5 Combitech"

\*\* На крышке шириной 50 мм отсутствуют специальные пазы для закрепления крышек. Крепление крышки осуществляется при помощи лепестков, расположенных в местах окончания крышек