


## БВД-405А-2

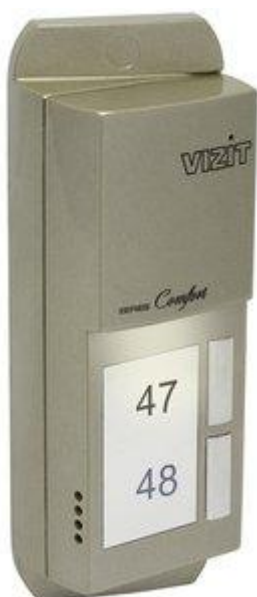

### Вариант исполнения:

А - без встроенной телекамеры.

### Блок вызова домофона БВД-405А-2

- вызов абонента путем нажатия кнопки соответствующей квартиры;
- звуковой контроль посылки вызова;
- подсветка именной таблички;
- дуплексная громкоговорящая связь с абонентом;
- открывание замка при нажатии кнопки для открывания замка на УКП;
- звуковая сигнализация режима открывания замка;
- напряжение питания постоянного тока, В - 16...25;
- габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 51x151x40;
- диапазон рабочих температур, °С- от минус 40 до плюс 45.