






Navigator

Уличный светильник Navigator NSF-P-LED


Профессиональное решение задач по уличному освещению




- Энергоэффективная замена традиционных светильников ГКУ, РКУ и ЖКУ
- Эффективные и надежные светодиоды PHILIPS LUXEON T: Ra>70, 100 Лм/Вт
- Надежный драйвер INVENTRONICS с высоким КПД (PF>0,95) IP67
- Специальная конструкция корпуса, обеспечивающая эффективный отвод тепла
- Широкая кривая силы света
- Широкий диапазон рабочих напряжений (от 90 до 305 В)
- Широкий диапазон рабочих температур (от -40 до +50 °С)
- Защита от кратковременных импульсных помех 10 КВ
- Изменение угла установки
- Удобство монтажа
- Срок службы 50 000 часов
- Гарантия 5 лет

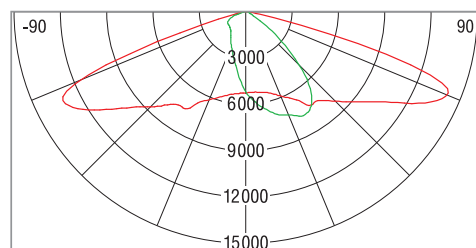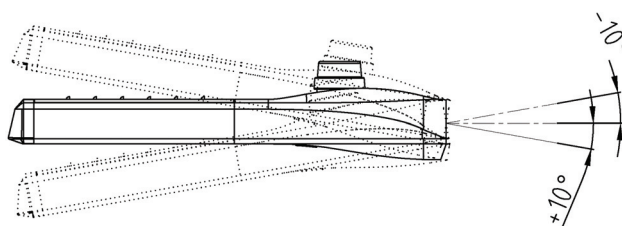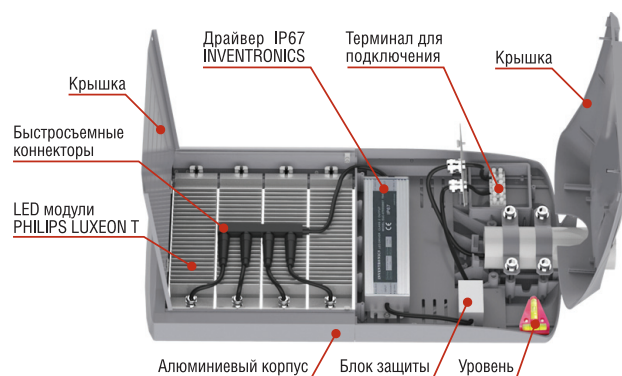

Navigator NSF-P-LED (200 Вт)

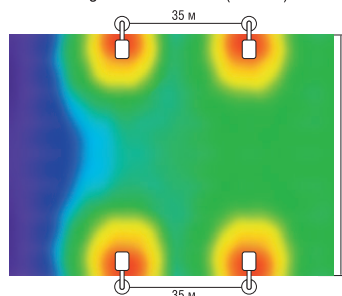

Стандартный светильник ГКУ (400 Вт)

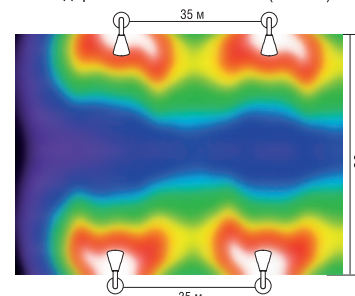

| Код продукта | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Кэф. мощн., cos φ | Длина (L), мм | Ширина (W), мм | Высота (H), мм | Штрихкод | Ra | Срок службы, ч |
|-------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----|----------------|
| NSF-PW-120-5K-LED | 120 | 90-305 | 5000 | 12 000 | >0.95 | 525 | 340 | 150 | 4670004 71457 7 | >70 | 50 000 |
| NSF-PW-150-5K-LED | 150 | 90-305 | 5000 | 15 000 | >0.95 | 595 | 340 | 150 | 4670004 71458 4 | >70 | 50 000 |
| NSF-PW-200-5K-LED | 200 | 90-305 | 5000 | 20 000 | >0.95 | 665 | 340 | 150 | 4670004 71459 1 | >70 | 50 000 |