

- 3774




- Винтовое соединение
- Технология SoftCONTACT
- Устойчивые к воздействию химикалий
- Термостойкие держатели контактов и никелированные контакты
- Внутреннее крепление
- Кабельный ввод: 1х сверху и 2х закрытых (для прорезания) снизу
- Основание корпуса розетки может поворачиваться на 180°
- 6 точек крепления для возможной установки дополнительных клемм

63 A
5
400 В
6
50-60

T , SoftCONTACT

IP 67

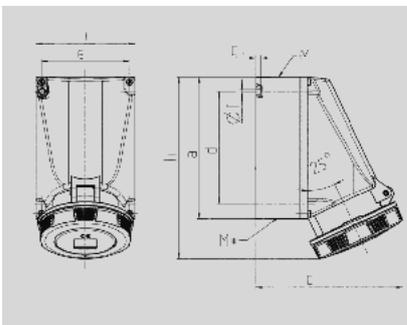

Чертеж	A	63		
		Полоса		
1 MB 112		3	4	5
Размеры, мм.	a	170	170	170
	b	118	118	118
	c	175	175	175
	d	134,5	134,5	134,5
	e	103	103	103
	f	6,1	6,1	6,1
	g	6	6	6
	h	219	219	219
	M	40	40	40
	M*	2x40 (сверху) прорезать отверстие		
Макс. сечение кабеля до мм.		27	27	27
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		6 —25	6 —25	6 —25