

Доступность: II квартал 2017 г.

NEW

**О продукте**

SFERA LED - светильники в традиционном форм факторе типа шар для освещения парков, скверов и открытых площадок. Равномерная засветка рассеивателя, правильный теплоотвод и защита от скачков напряжения делают данные светильники надежным и красивым решением для освещения пешеходных зон.

**Установка**

Светильник устанавливается на трубу диаметром 60 мм.

**Комплект поставки**

Светильник в сборе.

**Конструкция**

Основание изготовлено из литого под давлением алюминия, покрытого порошковой краской. Внутри корпуса расположен источник питания.


**Оптическая часть**

Ударопрочный опаловый шар из поликарбоната с равномерной засветкой по всей площади.

**Характеристики**

Коррелированная цветовая температура – 3000 К/4000 К  
 Индекс цветопередачи – 75  
 Коэффициент пульсации светового потока < 3%

SFERA LED 40 3000K

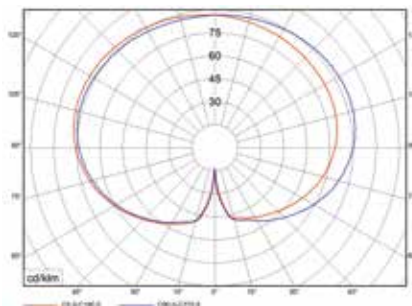

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код заказа	K <sub>M</sub>
SFERA LED 40 3000K	3000	40	75	4,0	Черный	1647000010	≥ 0,9
SFERA LED 40 4000K	3200	40	80	4,0	Черный	1647000020	≥ 0,9

