




FX-360

ПАССИВНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ



ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

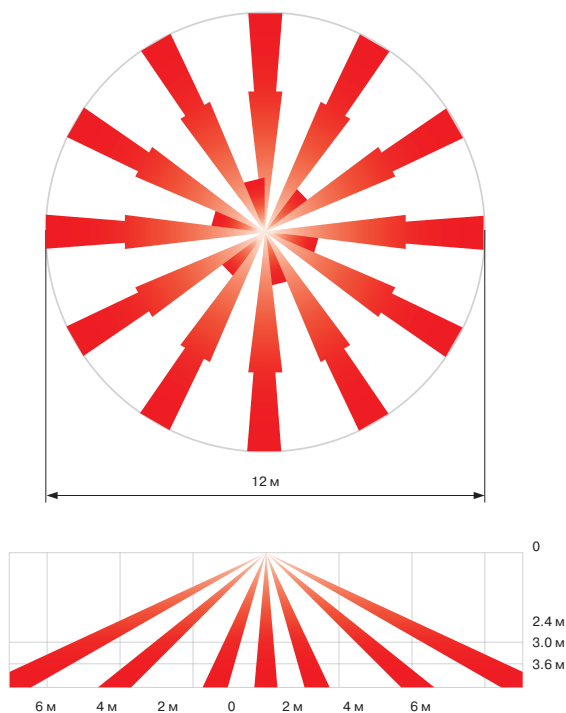

FX-360 – экономичный извещатель потолочного крепления с зоной охвата 360°. Благодаря таким технологиям ORTEX, как температурная компенсация, система шумоподавления, защита от ЭМИ и прочной сферической линзе, эти извещатели обеспечивают точность детекции, не имеющую аналогов в своем классе.


Запатентованная Ortex мультифокусная оптическая система отличается более плотным заполнением зонами детекции всего объема охраняемого помещения, что значительно повышает надежность охранной системы.

Извещатель прост в установке и обслуживании, а его привлекательный внешний вид позволит использовать это устройство практически в любом интерьере.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сферический дизайн линз
- Защита от электромагнитного излучения
- Система температурной компенсации
- Алгоритм подавления шумов
- Выбираемый счетчик импульсов: 2 или 4
- Абсолютный контроль качества
- 5 лет гарантии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

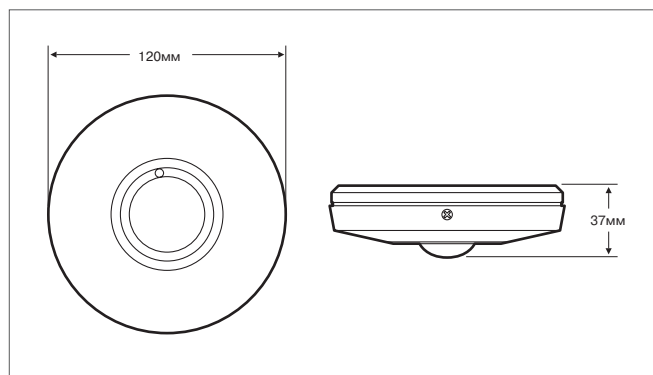

Площадь детекции	диаметр 8 - 12 м	Питание	9.5 - 18 В
Зоны детекции	62 зоны	Потребление	18 мА макс.
Высота установки	2.4 - 3.6 м	Радиочастотное излучение	тревоги нет при 30 В/м
Чувствительность	1.6" при 0.6 м/сек	Рабочая температура	от -20°C до +50°C
Скорость детекции	0.3 - 3 сек.	Влажность	95% макс.
Время тревоги	2.5 сек.	Вес	140 г
Время разогрева	30 сек.		
Тревожный выход	Н.З. 28 В пост., 0.2А		




SX-360Z


ПОТОЛОЧНЫЙ ПАССИВНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ ZOOM




ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

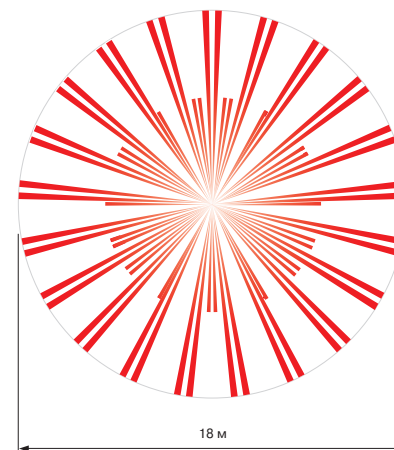


ZOOM - позиция А

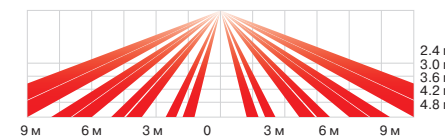

ZOOM - позиция С



ZOOM - позиция Е



В потолочном извещателе SX-360Z используются три пироэлемента, обеспечивающие зону детекции повышенной плотности (276 зон), а диаметр охраняемой области остается неизменным при установке на любой высоте от 2,4 до 5 метров.


При создании извещателя были использованы наиболее передовые технологии ORTEX, одна из которых – уникальный механизм «ZOOM», позволяющий использовать SX-360 практически в любых условиях. Число зон и диаметр области детекции (18 м) не изменяются при установке на любой высоте от 2,4 до 5 м, что достигается простым вращением линзы.

Функциональные возможности, а также компактный и стильный дизайн делают этот извещатель прекрасным решением для использования на любых объектах, начиная с частных владений и заканчивая крупными промышленными предприятиями.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Запатентованная технология двойного экранирования пироэлемента
- Запатентованная мультифокусная технология
- Повышенная плотность детекции (276 зон)
- Система температурной компенсации
- Функция «ZOOM»
- Система шумоподавления
- Высота установки от 2.4 до 5 м
- Абсолютный контроль качества
- 5 лет гарантии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

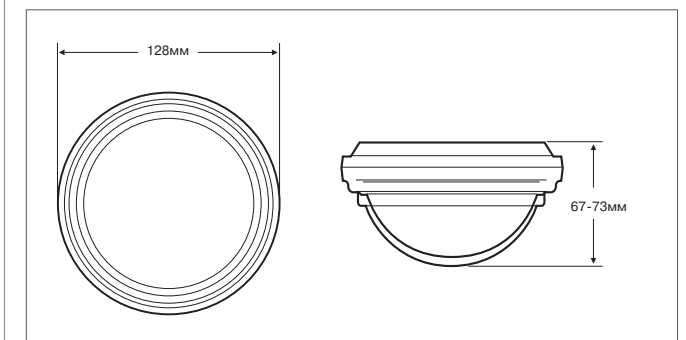

Площадь детекции	диаметр 18 м, 360°	Питание	9.5 - 18 В
Зоны детекции	276 зон	Потребление	18 мА макс.
Высота установки	2.4 - 5 м	Радиочастотное излучение	тревоги нет при 30 В/м
Чувствительность	1.6" при 0.6 м/сек	Рабочая температура	от -20°C до +50°C
Скорость детекции	0.3 - 3 сек.	Влажность	95% макс.
Время тревоги	2 сек.	Вес	224 г
Время разогрева	30 сек.		
Тревожный выход	Н.З. 28 В пост., 0.2А		