


Кабельный наконечник KG50

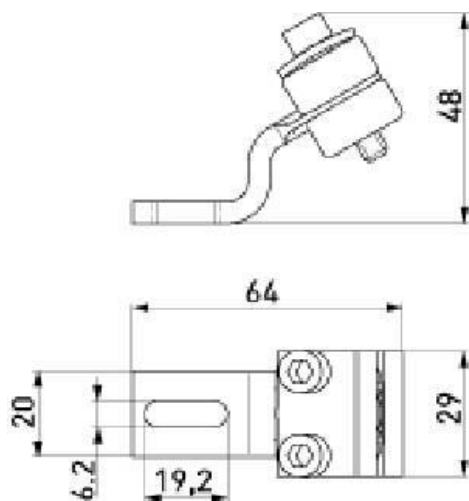

Технические характеристики

Тип	Для проводников	болт	Вес, гр	Усилие затяжки, Нм
KG50	Al или Cu 1x(16-95) или 2x(16-35) мм ²	2xM6	101	10

Код	6418677400278
Диаметр провода	4.5-12.5мм
Применение	Для соединения алюминиевых или медных проводников с алюминиевыми или медными распределителями и т.д.
Конструкция	Шина – луженая медь Болты – сталь горячей оцинковки Пластины зажима – луженый алюминиевый сплав
Установка	Ослабьте болты и расположите проводники в канавках. Затягиваются болты с помощью внутреннего шестигранника (торкс) усилием 10 Нм.
Необходимый инструмент	Ключ шестигранный (торкс) ST32
Стандарт	SFS 2663, VDE 0220, Teil 1\11.71 и Teil 2\11.71
Упаковка	50 штук в картонной коробке