

Усилитель LT-3030-6A CV



FC CE RoHS (warranty 5 years)





Усилитель используется для подключения светодиодной ленты RGB с входным напряжением 12 В и 24 В. Усилитель подходит для использования внутри помещений, не подходит для установки на внешние фасады без дополнительной защиты от воды и пыли.

1. Технические характеристики


LT-3030-6A

Сигнал:	PWM(200Hz~2000Hz)	Темп. раб. среды:	-30°C ~55 °C
Вход. напряжение:	5~24Vdc	Размер:	L175×W44×H30(мм)
Сила тока:	6A × 3CH Max 18A	Размер упаковки:	L178×W48×H33(мм)
Мощность:	(0~30...144W) × 3CH Max 432W	Вес брутто:	135 г


2. Габаритный чертеж:

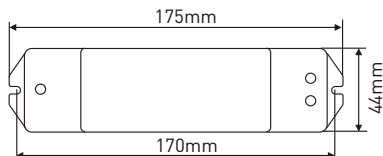

3. Схема подключения



А. Подключение ленты 12 В, нагрузка 0~216 Вт (12 В).

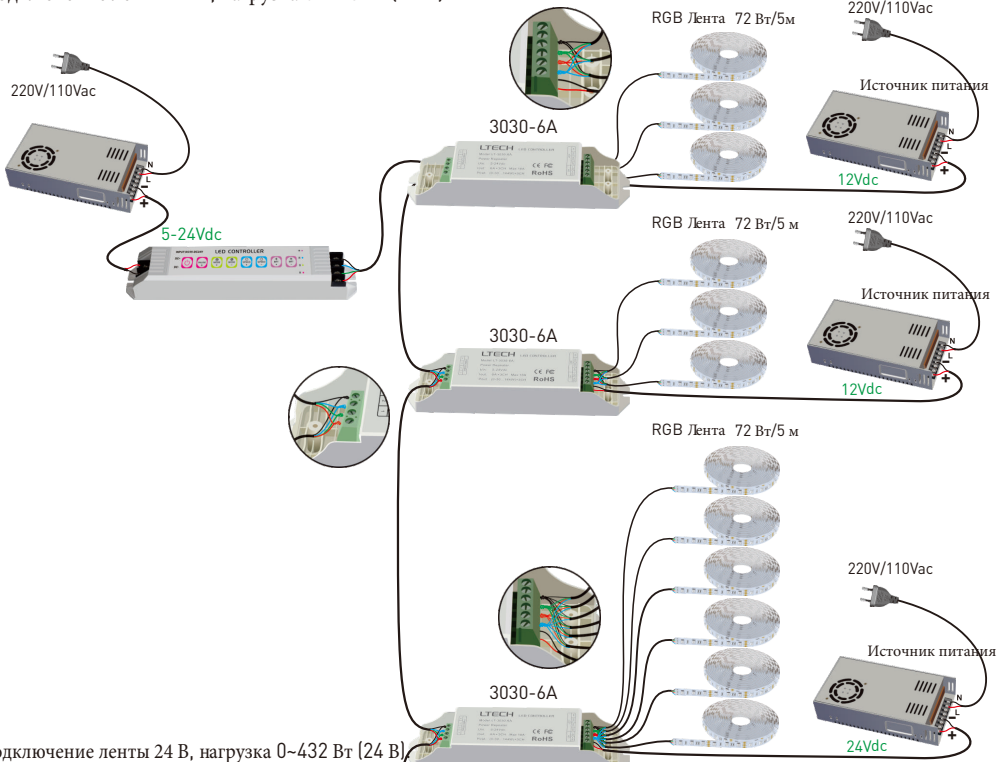

В. Подключение ленты 24 В, нагрузка 0~432 Вт (24 В).

