



Ответвительный прокалывающий зажим SX


Назначение

Ответвительный прокалывающий зажим SX с болтом со срывной головкой предназначен для применения на одножильных проводах и кабелях напряжением 0,4 кВ, уложенных в лотки и на полки. Может применяться в тоннелях метрополитена, автомобильных

транспортных тоннелях, в крупных помещениях (производственные цеха, торговые комплексы и т. д.).

Отличительные особенности

Корпус зажима выполнен из пластика с повышенной устойчивостью к воздействию огня.

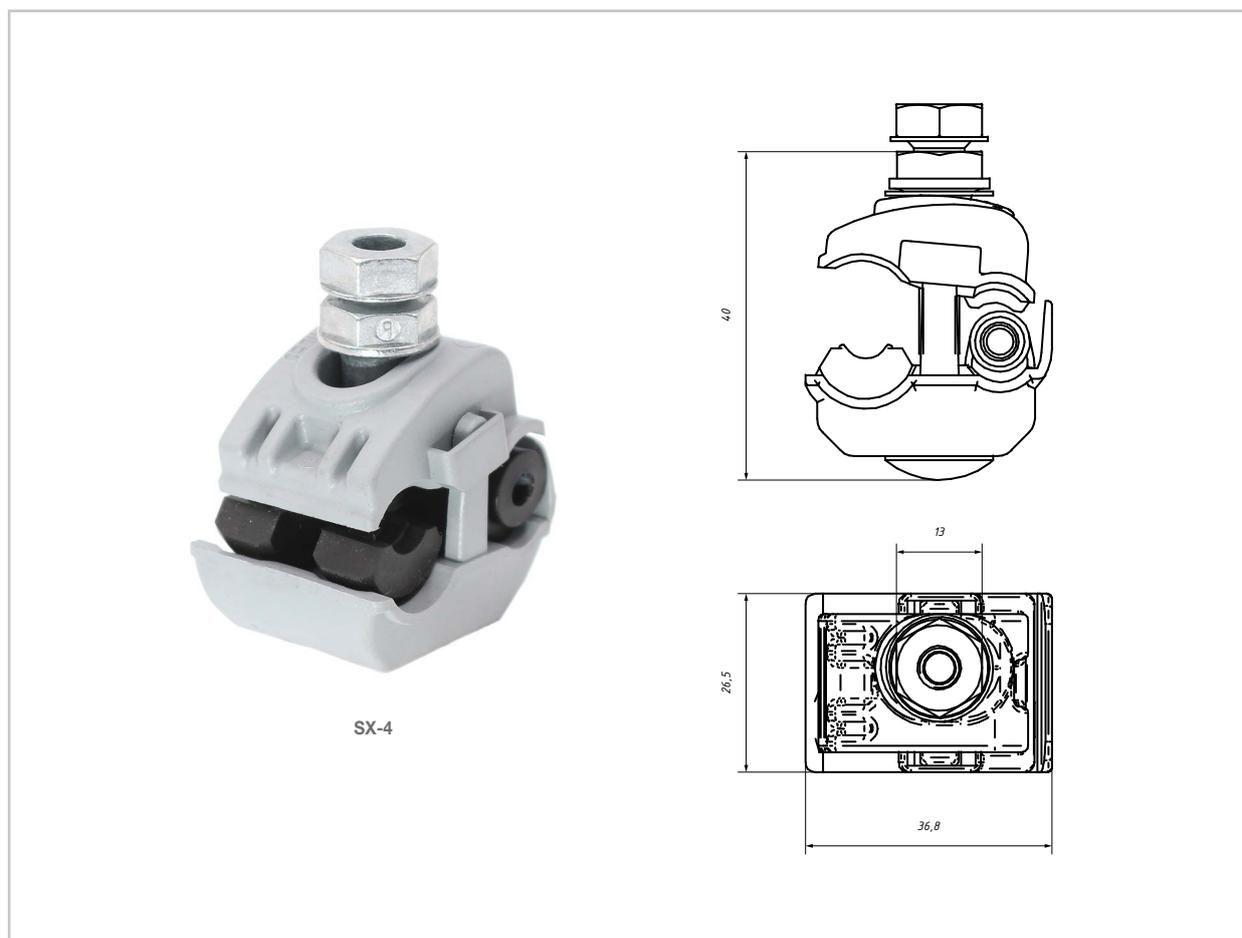

Позиция	Сечение основной жилы, мм ²	Сечение ответвительной жилы, мм ²	Усилие затяжки, Н·м	Максимальная токовая нагрузка, А
SX-4	4–50	1,5–6	9	45
SX-16	16–95	1,5–16	12	80
SX-25	25–95	6–25	14	120
SX-35	25–95	25–50	16	180
SX-50	70–95	25–50	18	180
SX-95	70–95	50–95	18	180
SX-150	35–150	35–150	16	380
SX-240	70–240	70–240	18	420
SX-240/1	70–240	1×(1,5–25)	18	420
SX-240/2	70–240	2×(1,5–25)	18	420