

О продукте

FREGAT FLOOD LED - прожекторная версия светильников FREGAT LED с концентрированной оптикой и установкой на лиру. Светильники просты в монтаже, эффективны в качестве заливающего освещения и обладают всеми преимуществами конструктива светильника FREGAT LED.

Установка

Светильник устанавливается на опорную поверхность с помощью лиры с фиксируемым углом поворота. Шаг регулирования - 30°.

Комплект поставки

Светильник в сборе. Элемент крепления (лира) входит в комплект поставки.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия. Внутри корпуса расположен источник питания. Кронштейн из стали.

Оптическая часть

Сложная групповая оптика с различными вариациями светового пучка (30°, 60°, 90×30°).

Рассеиватель – защитное закаленное силикатное стекло. Тип светодиодов: SMD.


Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 5000 К


Индекс цветопередачи – 70

Коэффициент пульсации светового потока < 5%

FREGAT FLOOD LED (60)

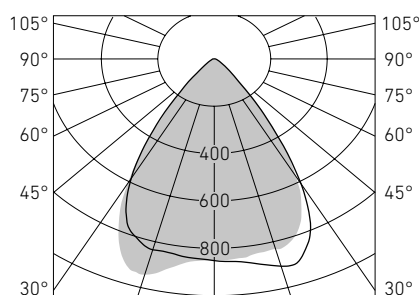

FREGAT FLOOD LED (30)

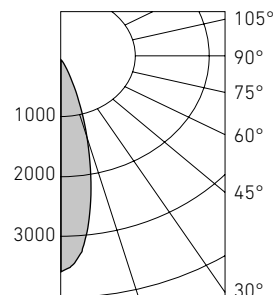

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Цвет	Код заказа	K _M
FREGAT FLOOD LED 55 (30) 5000K	5600	55	102	9,6	Серебристый	1426000370	≥ 0,9
FREGAT FLOOD LED 55 (60) 5000K	5600	55	102	9,6	Серебристый	1426000380	≥ 0,9
FREGAT FLOOD LED 55 (A) 5000K	5600	55	102	9,6	Серебристый	1426000390	≥ 0,9
FREGAT FLOOD LED 110 (30) 5000K	11000	107	103	9,6	Серебристый	1426000340	≥ 0,9
FREGAT FLOOD LED 110 (60) 5000K	11000	107	103	9,6	Серебристый	1426000350	≥ 0,9
FREGAT FLOOD LED 110 (A) 5000K	11000	107	103	9,6	Серебристый	1426000360	≥ 0,9