



Четырехполюсные распределительные блоки


┌ DIN 3

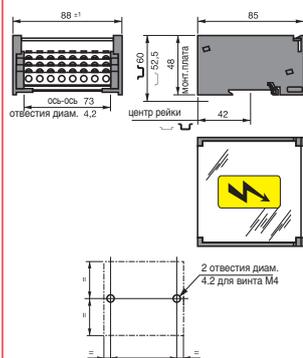

BRT 80 A

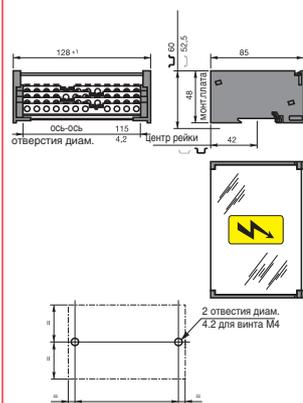

BRT 125 A

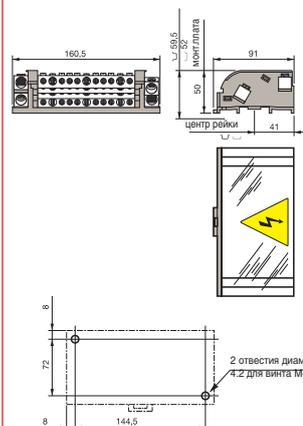


BRT 160 A



Блок BRT 80 A - 16 мм² шириной 48 мм

Характеристики

		IEC NFC DIN
Номинальное напряжение	B	600
Номинальный ток	A	80
Ток короткого замыкания	A/c	26.1 кА/3кА1с
Входы	мм ²	16
Выходы (с наконечниками)		8 x 10

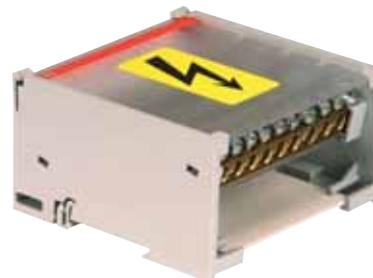

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	Вес кг	
Корпус	серый <input type="checkbox"/>	BRT 80 A	1SNA 179 534 R2200	1	0.210

Блок BRT 125 A - 35 мм² шириной 48 мм

Характеристики

		IEC NFC DIN
Номинальное напряжение	B	600
Номинальный ток	A	125
Ток короткого замыкания	A/c	29.6кА/4.2кА1с
Входы	мм ²	35
Выходы (с наконечниками)		4 x 16 7 x 10



Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	Вес кг	
Корпус	серый <input type="checkbox"/>	BRT 125 A	1SNA 179 535 R2300	1	0.300

Блок BRT 160 A - 50 мм² шириной 50 мм

Характеристики

		IEC NFC DIN
Номинальное напряжение	B	600
Номинальный ток	A	160
Ток короткого замыкания	A/c	20 кА/6.2кА 1с
Входы	мм ²	10 - 50
Выходы (с наконечниками)		3 x 6 - 35 8 x 2.5 - 16



Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	Вес кг	
Корпус	серый <input type="checkbox"/>	BRT 160 A	1SNA 179 892 R2200	1	0.380

Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый <input type="checkbox"/>	BAM2 10 мм	1SNA 206 351 R1600	50
-------------------	--------------------------------	------------	--------------------	----