


УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ 45° СЕРИИ PLUS NLplus45



Расшифровка артикула

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Толщина (s)	Вес (кг/м)
PL0491	NLplus45*50*50	50	50	0,8	0,26
PL0492	NLplus45*50*100	50	100	0,8	0,34
PL0493	NLplus45*50*150	50	150	0,8	0,41
PL0494	NLplus45*50*200	50	200	1	0,48
PL0495	NLplus45*50*300	50	300	1	0,79
PL0496	NLplus45*50*400	50	400	1	0,98
PL0497	NLplus45*50*500	50	500	1	1,34
PL0498	NLplus45*50*600	50	600	1	1,56
<hr/>					
PL0499	NLplus45*80*100	80	100	1	0,58
PL0500	NLplus45*80*150	80	150	1	0,68
PL0501	NLplus45*80*200	80	200	1	0,78
PL0502	NLplus45*80*300	80	300	1	0,99
PL0503	NLplus45*80*400	80	400	1	1,20
PL0504	NLplus45*80*500	80	500	1	1,61
PL0505	NLplus45*80*600	80	600	1	1,85
<hr/>					
PL0506	NLplus45*100*100	100	100	1	0,69
PL0507	NLplus45*100*150	100	150	1	0,80
PL0508	NLplus45*100*200	100	200	1	0,90
PL0509	NLplus45*100*300	100	300	1	1,12
PL0510	NLplus45*100*400	100	400	1	1,34
PL0511	NLplus45*100*500	100	500	1	1,79
PL0512	NLplus45*100*600	100	600	1	2,05

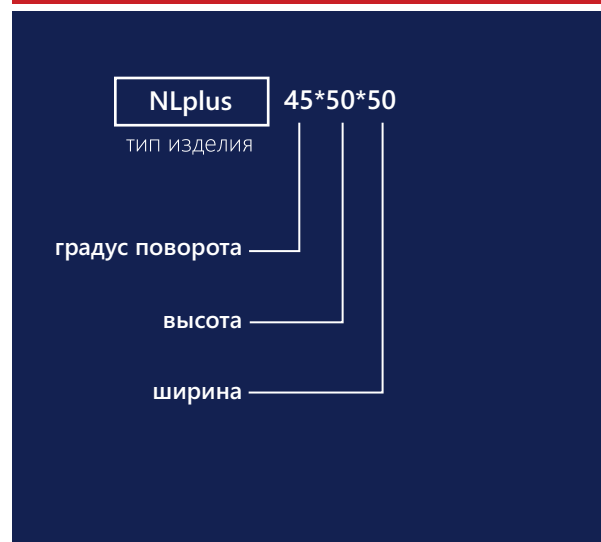

Предназначение:

Используется для направления кабельной трассы вверх под углом 45°.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт.

