

PATENTED



L-ONE



L-one 5x2

Мощность **10 Вт**
 Диаграмма Д



Назначение

Сдвоенный светильник L-one 5x2 предназначен для внутреннего освещения любых жилых и служебных помещений, в том числе: холлов, лестничных клеток жилых многоквартирных домов, а также для дежурного освещения любых помещений общественных и частных зданий.

Светильник монтируется на любую ровную поверхность стены или потолка.

Корпус

Два светодиодных модуля сгруппированы между собой специальной переходной рамкой. Корпус светильника состоит из 3 частей: светодиодной платы-модуля с интегрированным драйвером и поликарбонатного ударопрочного стекла-рассеивателя.


Оптика

Разработанное совместно с инженерами компании LEDEL светорассеивающее стекло NovattroPrism® с рифленой поверхностью «микропризма» обеспечивает качественное рассеивание света, равномерную освещенность и максимальную светопрозрачность, аналогичную силикатному стеклу.

Вид креплений


Накладное крепление заложено в конструктиве корпуса.

Косинусная диаграмма



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Цветовая t, К
501001	10	700	Д	5000
501003	10	700	Д	3000

Вес и габариты

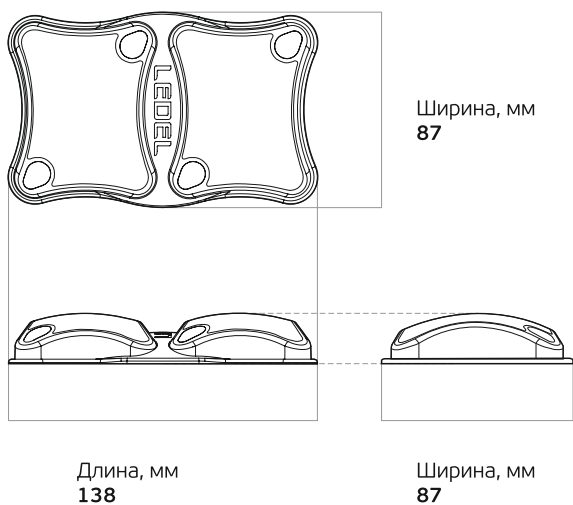

Вес, кг: **0,1**