



REGATA



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Источник питания	Срок службы источника света, ч	Время работы в аварийном режиме, ч	Яркость светового указателя, кд/м ²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Масса, кг
						минимальная	средняя			
№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL										

Автономный световой указатель с функцией TELECONTROL

a15780	BS-REGATA-71-S1-INEXI2	постоянный	INEXI-2M	100 000	1	30	470	6,3	0,9	1,25
a15781	BS-REGATA-73-S1-INEXI2	постоянный	INEXI-2M	100 000	3	15	235	4,6	0,85	1,25
a15778	BS-REGATA-81-S1-INEXI2	непостоянный	INEXI-2N	50 000	1	30	470	1,4	0,7	1,25
a15779	BS-REGATA-83-S1-INEXI2	непостоянный	INEXI-2N	50 000	3	15	235	2	0,8	1,25

№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS

Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST и TELECOMAND

a15786	BS-REGATA-55-S1-INEXI3	универсальный	INEXI-3C	100 000	5	30	470	9,1	0,85	1,45
a15784	BS-REGATA-71-S1-INEXI3	постоянный	INEXI-3M	100 000	1	30	470	6,3	0,9	1,25
a15785	BS-REGATA-73-S1-INEXI3	постоянный	INEXI-3M	100 000	3	15	235	4,6	0,85	1,25
a15787	BS-REGATA-78-S1-INEXI3	постоянный	INEXI-3M	100 000	8	15	235	8,4	0,9	1,50
a15782	BS-REGATA-81-S1-INEXI3	непостоянный	INEXI-3N	50 000	1	30	470	1,4	0,7	1,25
a15783	BS-REGATA-83-S1-INEXI3	непостоянный	INEXI-3N	50 000	3	15	235	2	0,8	1,25

Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST, TELECOMAND и MSS


a15790	BS-REGATA-53-S1-INEXI3-MSS2	универсальный	INEXI-3C MSS	100 000	3+3	30	470	8,9	0,85	1,45
a15789	BS-REGATA-71-S1-INEXI3-MSS3	постоянный	INEXI-3M MSS	100 000	1+1+1	15	235	4,6	0,85	1,25
a15788	BS-REGATA-81-S1-INEXI3-MSS3	непостоянный	INEXI-3N MSS	50 000	1+1+1	15	235	2	0,8	1,25

№3 Автономная система аварийного освещения ZARIUS DALI

Автономный световой указатель, совместимый с системой ZARIUS DALI

a15794	BS-REGATA-71-S1-DALI	постоянный	STABILAR.DALI	100 000	1	30	470	9	0,6	1,65
--------	----------------------	------------	---------------	---------	---	----	-----	---	-----	------

Габаритные размеры

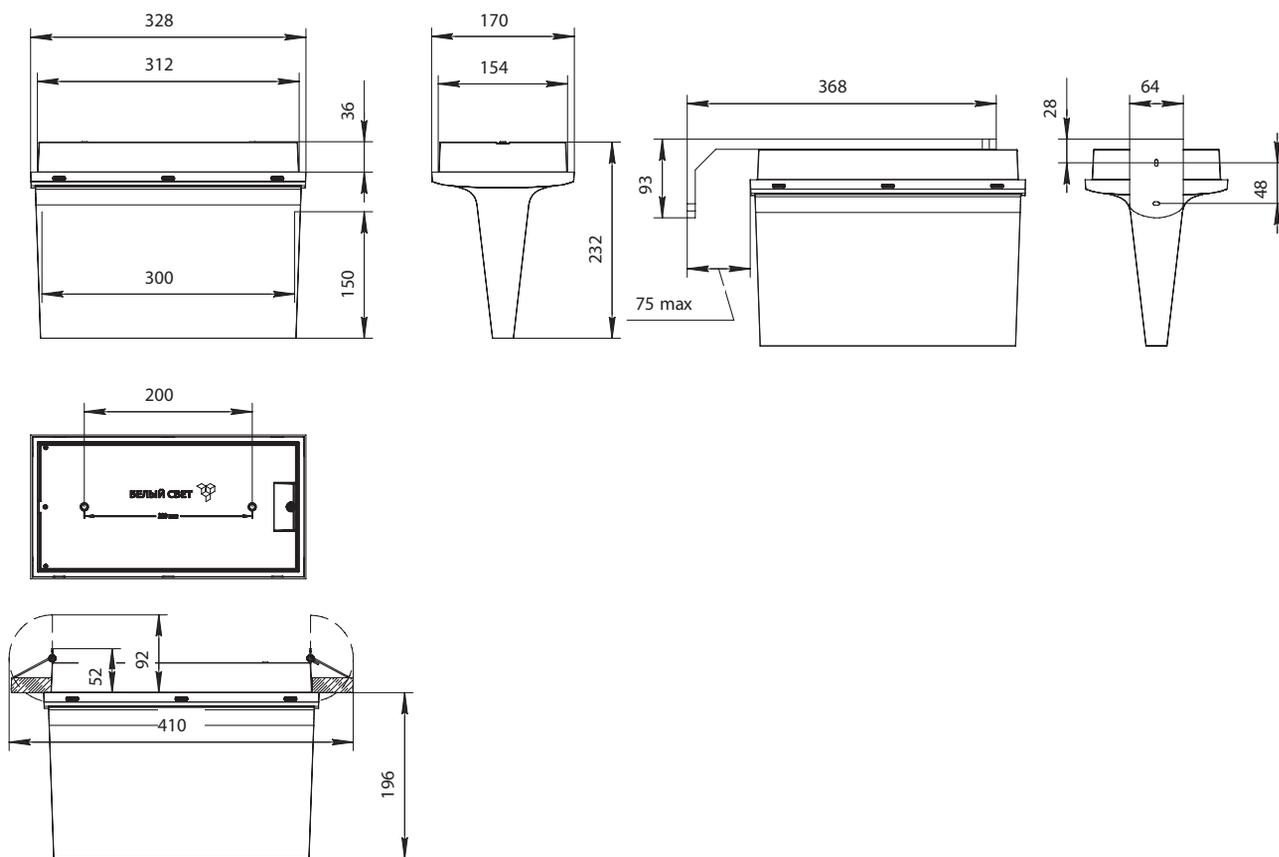


Знак безопасности: BL-3015B.ON

Крепится на двухсторонний скотч снаружи рассеивателя. Возможно двухстороннее размещение знаков безопасности.


Для выбора артикула смотрите стр. 41–46



Аксессуары:



а14565
Комплект аксессуаров
BS-KA-3 для крепления
в гипсокартон



а4086
Кронштейн BS-K-3