

OSF50-04



Установка


Крепление на поверхность потолка/стены. Подходит для использования вне помещений.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника. Рабочее положение – произвольное.


Оптическая часть

Прозрачные линзы из оптического поликарбоната, угол рассеивания 10°/15°/20°/25°/30°/35°/10°x40°/15°x45°/115°/(в зависимости от конструкции).

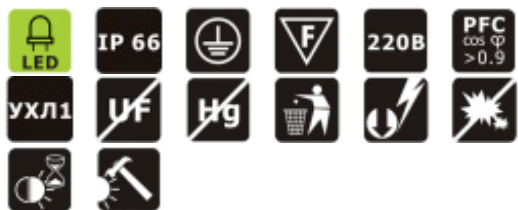



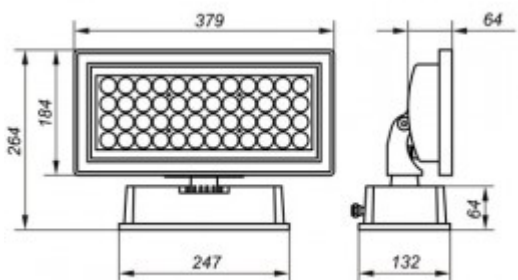


Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	6000
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	50
Вес (Кг)	3.5



Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
OSF50-04-C-51		угол рассеивания 10°
OSF50-04-C-52		угол рассеивания 15°
OSF50-04-C-53		угол рассеивания 20°
OSF50-04-C-54		угол рассеивания 25°
OSF50-04-C-55		угол рассеивания 30°
OSF50-04-C-56		угол рассеивания 35°

Код	Тип света	Примечание
OSF50-04-C-62		угол рассеивания 10°x40°
OSF50-04-C-71		угол рассеивания 15°x45°
OSF50-04-C-72		угол рассеивания 115°