


Установочные размеры




Установка

Установка на грунтовую поверхность с помощью комплекта анкерных болтов (поставляется отдельно).

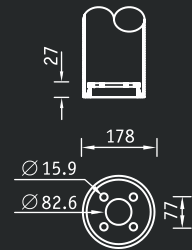


Конструкция

Корпус из алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположен источник питания и светодиодный модуль.

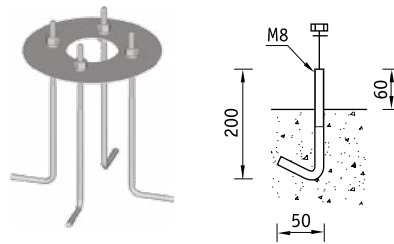

Комплект анкерных болтов АВ 178.
Код заказа – 2407000020

TERES LED 30

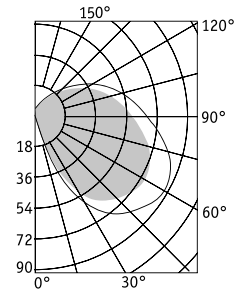

Оптическая часть

Экранирующая решетка из анодированного алюминия. Прозрачный рассеиватель из поликарбоната.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи – 80

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
TERES LED 30 4000K black	2300	35	14	9,0	Черный	1583000010	≥ 0,9

