


SDB

Секция шарнирная

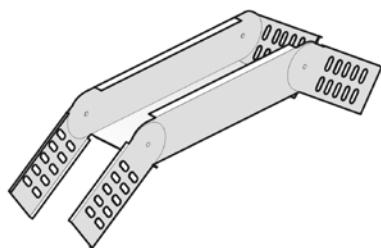

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| По запросу | Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм |
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir |
| Вариант исполнения HD | Горячее цинкование |
| Вариант исполнения PE | Полиэфирное порошковое покрытие |


| HD | Артикул | ↑ мм | ↔ мм | ↔ мм | ↔ мм | кг/шт. | ⊠ | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|---|-------------------|----------|
| HD | SDB60.050 | 60 | 50 | | - | 0,700 | 1 | | шт. |
| HD | SDB60.075 | 60 | 75 | | - | 0,740 | 1 | | шт. |
| HD | SDB60.100 | 60 | 100 | | - | 0,790 | 1 | | шт. |
| HD | SDB60.150 | 60 | 150 | | - | 0,880 | 1 | | шт. |
| HD | SDB60.200 | 60 | 200 | | - | 0,970 | 1 | | шт. |
| HD | SDB60.250 | 60 | 250 | | - | 1,060 | 1 | | шт. |
| HD | SDB60.300 | 60 | 300 | | - | 1,150 | 1 | | шт. |
| HD | SDB60.400 | 60 | 400 | | - | 1,330 | 1 | | шт. |
| HD | SDB60.500 | 60 | 500 | | - | 1,510 | 1 | | шт. |
| HD | SDB60.600 | 60 | 600 | | - | 1,670 | 1 | | шт. |

| Для монтажа с: | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|---|-----|----|-------|-----|---|-----|
| HD | VM6.10 | - | - | M6 | 10 | 0,008 | 100 | ✓ | шт. |
| HD | VMK6.10 | - | - | M6 | - | 0,009 | 100 | ✓ | шт. |
| - | VMK12.20 | - | - | M12 | - | 0,073 | 100 | ✓ | шт. |

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.

DS

Соединитель шарнирный

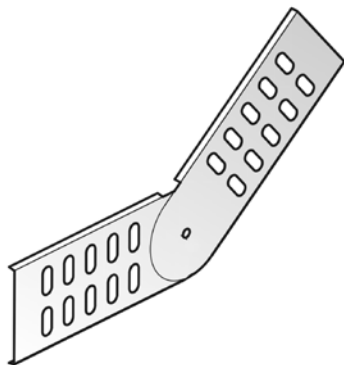

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir |
| Вариант исполнения HD | Горячее цинкование |
| Вариант исполнения PE | Полиэфирное порошковое покрытие |

| HD | Артикул | ↑ мм | ↔ мм | ↔ мм | ↔ мм | кг/шт. | ⊠ | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|-------------------|----------|
| HD | DS35 | 35 | | | - | 0,110 | 48 | | шт. |
| HD | DS60 | 60 | | | - | 0,130 | 50 | ✓ | шт. |
| HD | DS85 | 85 | | | - | 0,340 | 24 | | шт. |
| HD | DS110 | 110 | | | - | 0,390 | 24 | | шт. |

| Для монтажа с: | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|---|-----|----|-------|-----|---|-----|
| HD | VM6.10 | - | - | M6 | 10 | 0,008 | 100 | ✓ | шт. |
| HD | VMK6.10 | - | - | M6 | - | 0,009 | 100 | ✓ | шт. |
| - | VMK12.20 | - | - | M12 | - | 0,073 | 100 | ✓ | шт. |

Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.