

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ

Диммеры постоянного напряжения, управление по протоколу DALI



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подходит для внутреннего применения
- Отдельная установка (потолочный монтаж)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Требования техники безопасности в связи с защитой от перегрузки, перегрева, короткого замыкания

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Цифровой интеллектуальный диммер (DALI) с постоянным напряжением на выходе
- Устройство подходит также для особых случаев применения, где требуется диммирование ниже 1%

TECHNICAL DATA

Электрические параметры


Описание продукта	Номинальное входное напряжение	Частота сети	Эффективность ЭПРА	Потеря мощности и в раб режиме	Номинальное выходное напряжение	Номинальная выходная мощность
OTi DALI DIM	10...24 В	0 Hz	97 % ¹⁾	<1 Вт	10,5...24 В	120 Вт
Описание продукта	Гальваническая развязка					
OTi DALI DIM	SELV equivalent					

¹⁾ Максимальная нагрузка

Размеры и вес

Описание продукта	Длина	Ширина	Высота
OTi DALI DIM	172,0 mm	42,0 mm	20,0 mm

Графическое изображение продукта с числовыми обозначениями

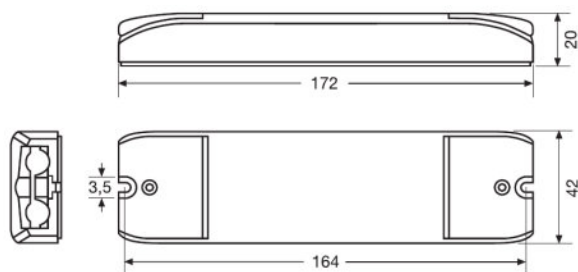

OTi DALI DIM

Цвета и материалы

Описание продукта	Материал обшивки
OTi DALI DIM	Plastic

Температуры и условия управления

Описание продукта	Диапазон температуры окружающей среды	Макс.температура в контрольной точке tc	Допустимая относит. влажность при работе
OTi DALI DIM	-20...+50 °C	60 °C	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Максимально 56 дней / в год на 85%

Срок службы

Описание продукта	Срок эксплуатации ЭПРА
OTi DALI DIM	50000 h

Дополнительные данные

Описание продукта	Герметичны й
OTi DALI DIM	Нет

Возможности / мощности

Описание продукта	С регулировкой яркости	Интерфейс для диммирования	Диапазон регулировки яркости	Способ регулировки освещенности
OTi DALI DIM	Да	DALI	0...100 %	DALI или Touch DIM/Touch DIM Sensor

Описание продукта	Защита от перегрева	Предохранитель	Защита от холостого хода	Подходит для светильников,име ющ.кл.защ.
OTi DALI DIM	Автоматический реверсивный ¹⁾	Автоматический реверсивный ¹⁾	Да	II

Описание продукта	Тип разъема, сторона выхода
OTi DALI DIM	Резьбовая клемма

¹⁾ В комплексе с блоком питания OPTOTRONIC

Сертификаты и Стандарты

Описание продукта	Сертификация/Соответствие стандартам	Тип защиты
OTi DALI DIM	CE / UR / RCM	
Описание продукта	Стандарты	Тип защиты
OTi DALI DIM	Acc. to EC 61347-2-13/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547	IP20

Условия поставки

Описание продукта	t хранения
OTi DALI DIM	-25...85 °C

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.




ПРОДАЖИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Продажи и техническая поддержка www.ledvance.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ

Описание продукта	Код продукта	Код товара METEL	SEG-номер	Код STK (Финляндия)	UK Org
OTi DALI DIM	4008321061195	OSROTIDALIDIM	7980174	4031178	-

ЗАГРУЗКА ДАННЫХ

Файл
 User instruction OPTOTRONIC CONSTANT VOLTAGE dimmers
 Addon Technical Information 313227_ADDON TECHNICAL INFORMATION OTI DALI DIM10-24 VS20 OSRAM (GB)
 Certificates 20179C1-3555535-EN-00

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4008321061201	Shipping carton box 20	351 mm x 77 mm x 222 mm	1780,00 g	6.00 дм ³

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
--------------	---------------------	-----------------------------------	------------	-------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.