

Кабельный лоток BKRS, высота боковой стенки 100 мм



Тип	Ширина мм	Толщина материала мм	Длина мм	Полезное поперечное сечение см²	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
BKRS 1010 FS	100	2,00	3000	84	3	485,670	6062000
BKRS 1020 FS	200	2,00	3000	171	3	638,740	6062002
BKRS 1030 FS	300	2,00	3000	258	3	789,040	6062004
BKRS 1040 FS	400	2,00	3000	345	3	936,670	6062006
BKRS 1050 FS	500	2,00	3000	432	3	1.086,970	6062008
BKRS 1060 FS	600	2,00	3000	519	3	1.239,940	6062010

St. Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом


Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.

Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.


Усиленный, листовый кабельный лоток BKRS с перфорацией дна, высота боковой стенки 100 мм.

Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Размеры

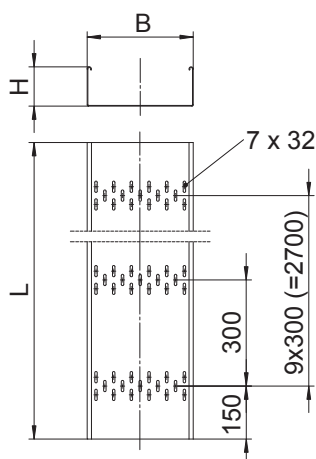


Монтаж



Напольный монтаж

Тип	Расстояние между опорами в м	Допустимая нагрузка в N
BKRS 1010	-	9000
BKRS 1020	-	9000
BKRS 1030	-	7000*
BKRS 1040	-	7000*
BKRS 1050	-	7000*
BKRS 1060	-	7000*


Испытания согласно стандарту DIN EN 50085-2-2



Монтаж на опорном кронштейне

Тип	Расстояние между опорами в м	Допустимая нагрузка в кН/м
BKRS 1010	1,2	4,9
BKRS 1020	1,2	4,6
BKRS 1030	1,2	4,2*
BKRS 1040	1,2	3,2*
BKRS 1050	1,2	2,9*
BKRS 1060	1,2	2,5*

Защитный элемент тип STE BKS FS начиная с высоты боковой стенки 400 мм



Монтаж на Z-образном профиле

Тип	Расстояние между опорами в м	Допустимая нагрузка в кН/м
BKRS 1010	1,2	4,9
BKRS 1020	1,2	4,6
BKRS 1030	1,2	4,2*
BKRS 1040	1,2	3,2*
BKRS 1050	1,2	2,9*
BKRS 1060	1,2	2,5*

* Для достижения максимальной нагрузки, начиная от ширины лотка B > 200 мм, необходима установка дополнительных Z-образных разделительных перегородок внутри кабельного лотка. Максимальное расстояние между разделительными полочками составляет 200 мм.