


# Провод ПГВВ

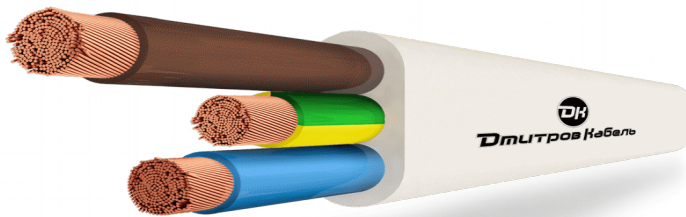

**Область применения** – Для прокладки под штукатуркой, в бетоне, в трубах, в кирпичной кладке, в пустотных каналах негорючих строительных конструкций, для монтажа силовых и осветительных, а также вторичных цепей. Не распространяют горение при одиночной прокладке.

**Число и сечение жил(мм<sup>2</sup>)** 2×1,50 3×1,50  
2×2,50 3×2,50  
2×4,00 3×4,00

**ТУ 16.К151-007-2016**

Число жил	Расцветка жил	
	провод с заземляющей жилой	провод без заземляющей жилы
2	—	синий, коричневый или серый (натуральный)
3	зеленый-желтый, синий, коричневый или серый(натуральный)	синий; черный, коричневый или серый(натуральный).

**Токопроводящая жила** Медная многопроволочная, повышенной гибкости (класс 5).

**Изоляция** ПВХ пластикат. Изолированные жилы параллельно уложены в одной плоскости и имеют отличительную расцветку.

**Наружная оболочка** ПВХ пластикат. Цвет оболочки: при отсутствии указания в заказе — белый.