


ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДВО13 PANEL

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.



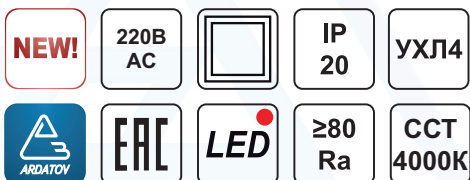

КОНСТРУКЦИЯ

| | |
|--------------------|---|
| Корпус | Алюминий. |
| Рассеиватель | Полимерный материал. |
| Технические данные | Коэффициент мощности - 0,90. |
| Установка | Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» (600x600 мм). |

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Функциональный классический светильник.
- Рассеянный свет не оказывает слепящего воздействия.
- Габаритная яркость в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 (п. 6.2.1.2): ДВО13 < 2000 кд/м².

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Третья цифра 1 - базовое исполнение.
(рассеиватель)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



| Наименование | Размеры, мм | | |
|--------------|-------------|-----|----|
| | L | B | H |
| ДВО13-38 | 595 | 595 | 11 |

| Наименование | Код | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Масса, кг |
|------------------------|------------|--------------|--------------------|------------------------|-----------|
| ДВО13-38-001 Panel 840 | 1194438001 | 38 | 4114 | 108 | 2.50 |