



Анкер для стяжки

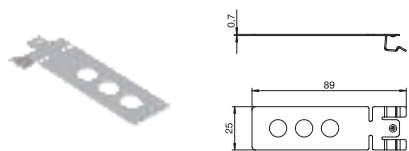

Тип	Уп.	Вес	Шт.	кг/100 шт.	Арт.-№
EA3 6	6	1,300			7425140
V2A Нержавеющая сталь 1.4301				€/шт.	

Для анкерного крепления секций кабельного канала, торцевых заглушек и монтажных секций в стяжке.


Стыковочный профиль

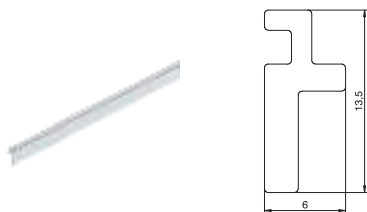

Тип	Длина	Ширина	Уп.	Вес	Шт.	кг/100 м	Арт.-№
ОКА BA4 3	2400	4	96	10,300			7404220
Alu. Алюминий						€/м	

Профиль для стыковки с напольным покрытием, для кабельных каналов ОКА-G и ОКА-W. Укладывается в боковой профиль кабельного канала вровень с полом или выступает над ним на 3 мм. Запасная деталь.


Винт для крепления крышки



Тип	Уп.	Вес	Шт.	кг/100 шт.	Арт.-№
DBS BE	18	0,217			7407080
				€/шт.	

Применяется для крепления глухих и монтажных крышек в системах открываемых кабельных каналов для установки вровень со стяжкой ОКА-G, ОКА-W и ОКВ.

Клемма подключения заземляющего провода

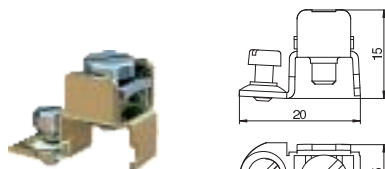


Тип	Уп.	Вес	Шт.	кг/100 шт.	Арт.-№
8AWR	10	0,641			6288704
Сталь				€/шт.	
G гальванически оцинкованный					

Клемма для подключения заземляющего провода при заземлении коробов для монтажа электроустановочных изделий из стали и алюминия, а также электромонтажных колонн. Клеммы: 2 x 1,5 - 4 мм².

В случае неправильного монтажа металлические детали могут находиться под напряжением. Винт клеммы затянуть с усилием не менее 1,2 Нм или обеспечить контакт путем последующей механической обработки.

Кассетные рамки

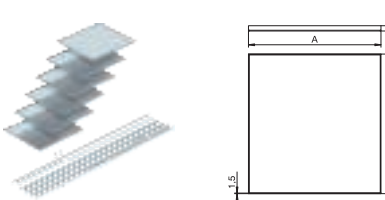

Тип	Ширина	Высота	Уп.	Вес	Шт.	кг/100 шт.	Арт.-№
ОКА RK 200 15	200	15	1	718,000			7425300
ОКА RK 300 15	300	15	1	1,077,000			7425310
ОКА RK 400 15	400	15	1	1,436,000			7425320
ОКА RK 500 15	500	15	1	1,795,000			7425330

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Применяются для установки в полах с влажным или сухим типом уборки. Поставляется со стыковочными профилями и рейками (длина = 1200 мм) высотой, равной высоте кассетной рамки. 6 кассетных рамок номинальной ширины каналов.