


Табло световое ТСБ и ТСМ, светильник СПР-6

Световые приборы табло ТСБ и табло ТСМ предназначены для текстовой и световой сигнализации в стационарных электрических установках. Имеют два защитных термостойких стекла приборное прозрачное и молочное листовое. Источником света в табло ТСБ являются 2 лампы накаливания Ц215-225-10 или 2 светодиодные лампы ЛСО 1. Источником света в табло ТСМ является 1 лампа накаливания Ц215-225-10 или 1 светодиодная лампа ЛСО 1. Лампы в комплект поставки не входят.

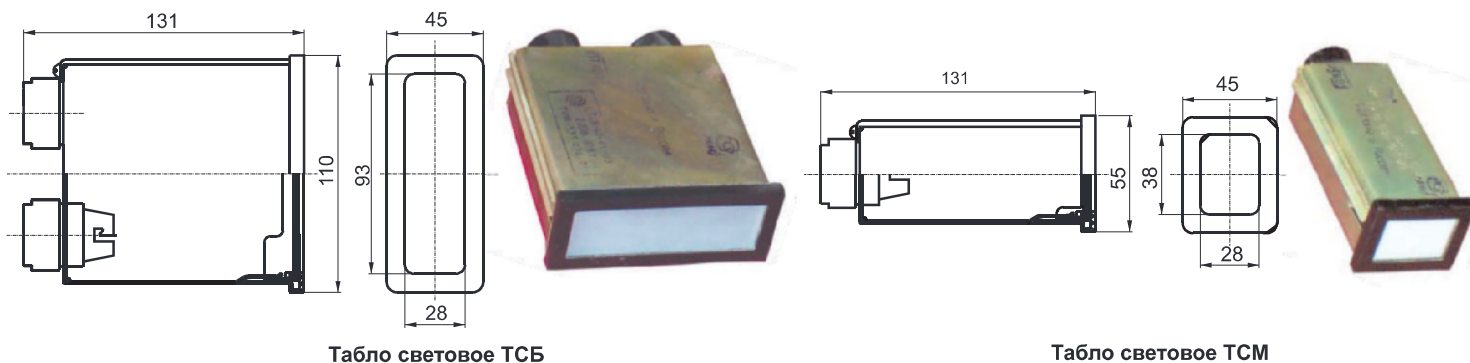


Табло световое ТСБ

Табло световое ТСМ

Технические характеристики

Наименование		Табло ТСБ		Табло ТСМ	
Источник света	лампа накаливания	Ц215-225-10	- 2 шт.	Ц215-225-10	- 1 шт.
	светодиодная лампа	ЛСО 1	- 2 шт.	ЛСО 1	- 1 шт.
Максимальная мощность, Вт	лампа накаливания	2 x 10		10	
	светодиодная лампа	2 x 2		2	
Тип цоколя		B15d/18		B15d/18	
Напряжение сети, В		110-220		110-220	
Степень защиты от внешних воздействий		IP 41		IP 41	
Масса, кг, не более		0,33		0,21	

Светодиодный светильник СПР-6 предназначен для дежурного освещения, освещения электрических шкафов и щитов, может использоваться для освещения подъездов, лестничных клеток, площадок и т.д. Источником света в светильнике являются 6 мощных светодиодов белого цвета свечения.

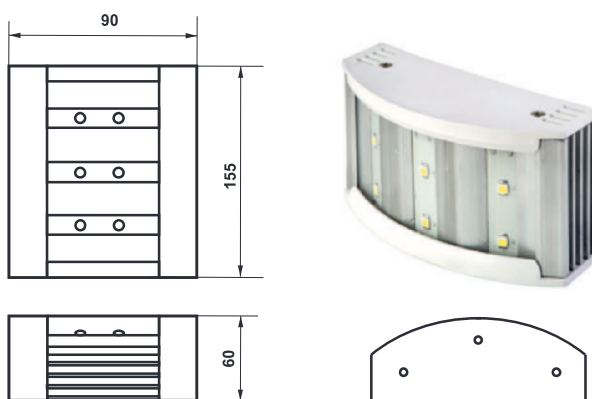

Светильник СПР-6

Технические характеристики СПР-6

Световой поток, Лм	Рабочее напряжение, В	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты
710	220	8	IP 40