

ТНМ18-05



Установка


Монтируется на стальных тросах к потолку или устанавливается непосредственно на потолок или опорную поверхность. Крепление входит в комплект поставки.

Конструкция

Алюминиевый корпус, окрашенный порошковой краской.

Оптическая часть

Рассеиватель из оптического поликарбоната. Блок питания встроен в корпус светильника.

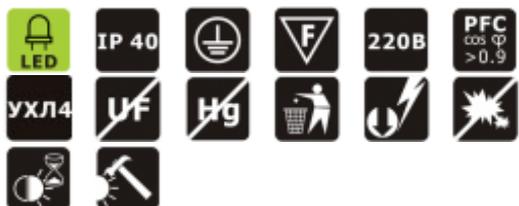

Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	1980	1730
Цветовая температура (К)	4500-5500	2800-3200
Мощность (Ватты)	18	

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
ТНМ18-05-W-02		рассеиватель текстурированный; свет теплый
ТНМ18-05-C-02		рассеиватель текстурированный; свет холодный

